

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola SOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Pobierz instrukcję z PETZL.COM.



TAŚMY STANOWISKOWE

1. Znana historia produktu

Każdy SOI wykazujący objawy uszkodzenia powinien zostać poddany kwarantannie, zanim zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola. Użytkownik musi:

- Dostarczyć dokładnych informacji dotyczących warunków użytkowania.
- Poinformować o wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z jego SOI.
- (Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...).

2. Kontrola wstępna

Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.

Uwaga: oznaczenia numerów indywidualnych ulegają modyfikacji. Będą występować dwa rodzaje kodów. Poniżej szczegóły każdego rodzaju kodu.

Kodowanie typu A:

00 000 AA 0000

Rok produkcji	00	000	AA	0000
Dzień produkcji				
Nazwisko kontrolera				
Inkrementacja				

Kodowanie typu B:

00 A 0000000 000



Rok produkcji	00	A	0000000	000
Miesiąc produkcji				
Numer seryjny				
Inkrementacja				

Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.

Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegoś elementu.


3. Kontrola stanu taśmy

- Sprawdzić stan taśmy na całej długości: zwrócić uwagę na przecięcia i rozerwania oraz uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą, kontaktem ze środkami chemicznymi itp. Uwaga na przecięte nici.

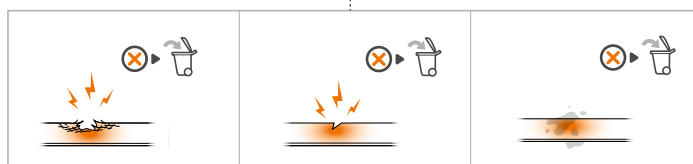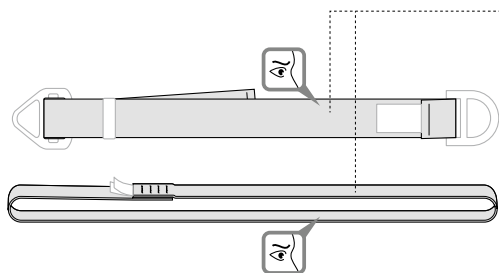

itd...

- Sprawdzić stan szwów (od góry/od dołu). Wykryć każde przecięcie, wyciągnięte lub zużyte włókno

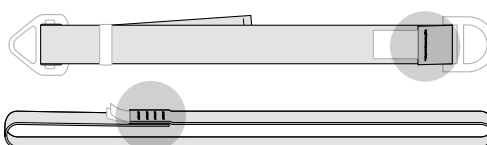


4. Sprawdzanie punktów wpinania i klamry do regulacji (w zależności od modelu).

- Sprawdzić stan punktów wpinania i klamry do regulacji: brak śladów deformacji, pęknięć, śladów uderzeń, korozji, zużycia...




- Sprawdzić działanie klamry regulacyjnej.

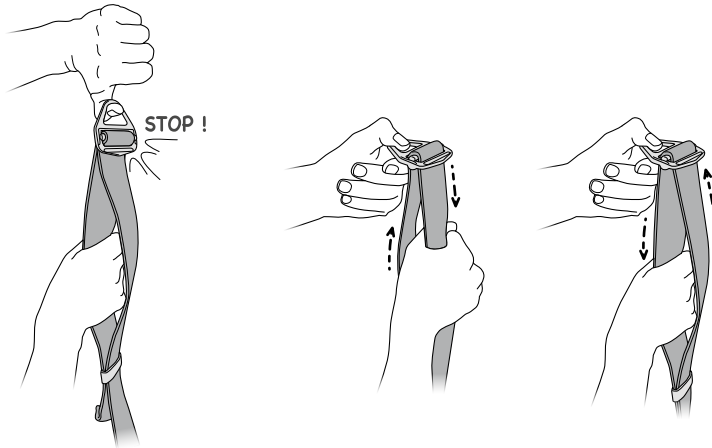


5. Aneks: przykłady zużytych taśm, które należy wycofać z użycia lub naprawić.


- Postrzępiona taśma

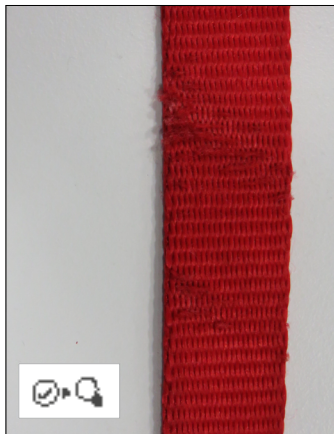

- Postrzępiona taśma

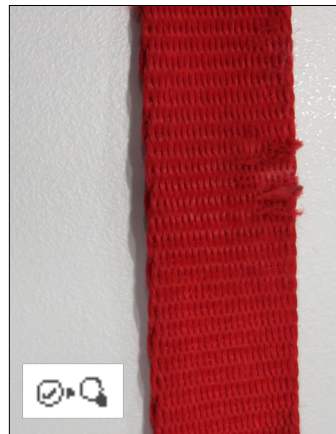


- Przecięte włókna

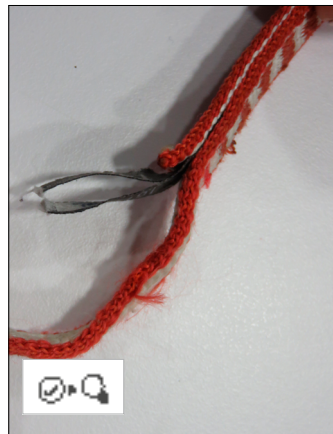


- Postrzępiona taśma



- Postrzępiona taśma

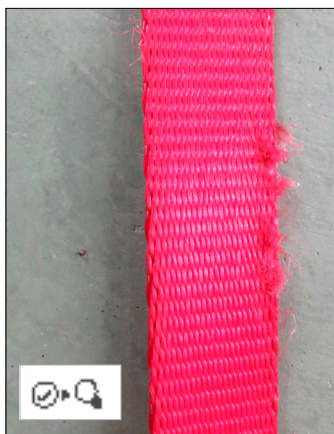

- Zmechacona taśma

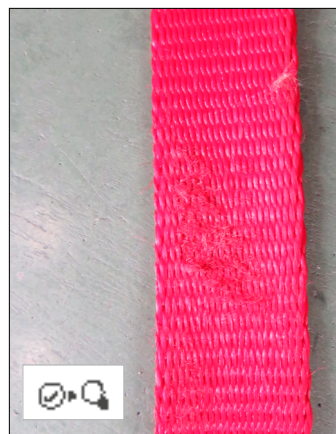

- Zmechacona taśma

