

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola SOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## ZAWIESIE STANOWISKOWE



### 1. Znana historia produktu

Każdy SOI wykazujący objawy uszkodzenia powinien zostać poddany kwarantannie, zanim zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola.

Użytkownik zobowiązany jest:


- Dostarczyć dokładnych informacji dotyczących warunków użytkowania.
- Poinformować o wszelkich nietypowych wydarzeniach związanych z jego SOI. (Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane po za fabrykami producenta...).

### 2. Kontrola wstępna

- Sprawdź obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.
- Sprawdź czy żywotność produktu nie została przekroczona.
- Porównaj z nowym produktem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegos elementu.


### 3. Kontrola stanu linki stalowej i osłony

- Sprawdź stan osłony wzdłuż całej jego długości (uszkodzenia, dziury, rozerwania, przebarwienia).
- Sprawdź stan linki stalowej wzdłuż całej jej długości: uszkodzenia, deformacje, korozja...

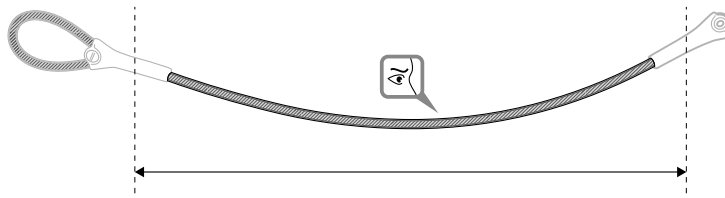

### 4. Kontrola punktu wpięcia karabinka


- Sprawdź stan plastikowej osłonki (pęknięcia, deformacje...).
- Zsuń osłonkę, sprawdź stan tulei i linki stalowej wokół punktu wpięcia : ślady, zużycie, pęknięcia, deformacje, korozja...



- Nasuń osłonkę na miejsce przed oddaniem produktu do użytkowania.

### 5. Kontrola pętli

- Sprawdź stan osłonki (pęknięcia, deformacje...).
- Odkręć zatyczkę i przesunij osłonkę.
- Sprawdź stan linki stalowej i osłony wzdłuż całej pętli, sprawdź stan tulei: ślady, zużycie, pęknięcia, deformacje, korozja...

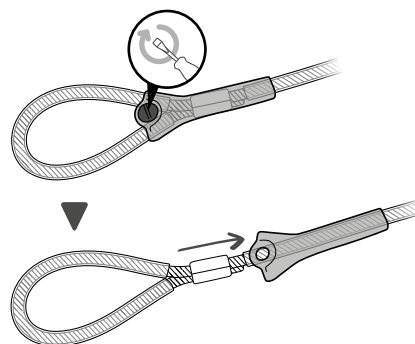

- Nasuń osłonkę na miejsce i zakręć zatyczkę przed oddaniem produktu do użytkowania.