

.....
> katalog 2025

Sirocco



OŚWIETLENIE
BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTY

aIRSTAR

światowy lider balonów oświetleniowych

> Airstar, the reference

W 1994 roku wymyśliliśmy koncepcję balonu oświetleniowego. Od tego czasu balon Sirocco firmy Airstar stał się światowym wzorcem.

Balony Airstar Sirocco wykorzystują wewnętrzne źródło światła, którego blask jest rozpraszany przez powłokę z tkaniny. Nasze produkty oświetlają tam, gdzie inne urządzenia zawodzą, zapewniając lepszą widoczność bezpośredniego obszaru pracy i jego otoczenia. W każdym projekcie wysokiej jakości oświetlenie jest niezbędne, by pracować wydajnie i bezpiecznie. Balony oświetleniowe Airstar spełniają tę potrzebę dzięki jednolitemu, rozproszonemu światłu 360°, bez cieni i bez oslepienia.



> spis treści

Airstar LED Matrix	4
Zobacz różnicę	6
Seria Sirocco	8
Zastosowanie.....	10

All In One

Sirocco 300 ProPack	15
---------------------------	----

Lite

Sirocco 300	18
Sirocco 500	19

Power

Sirocco 700	22
Sirocco 1000	23
Sirocco 1300	24


Flex

Sirocco 1000 Flex	28
Sirocco 1300 Flex	29

Statywy i akcesoria

Statyw P400-S	31
Statyw P460-AC	32
Statyw P480-S	33
Statyw P630-S	34
Statyw P500AH	35
PowerPack	36
Sirocco akcesoria	37

Podsumowanie zakresu produktów	38
Porównanie oświetlanych powierzchni	40

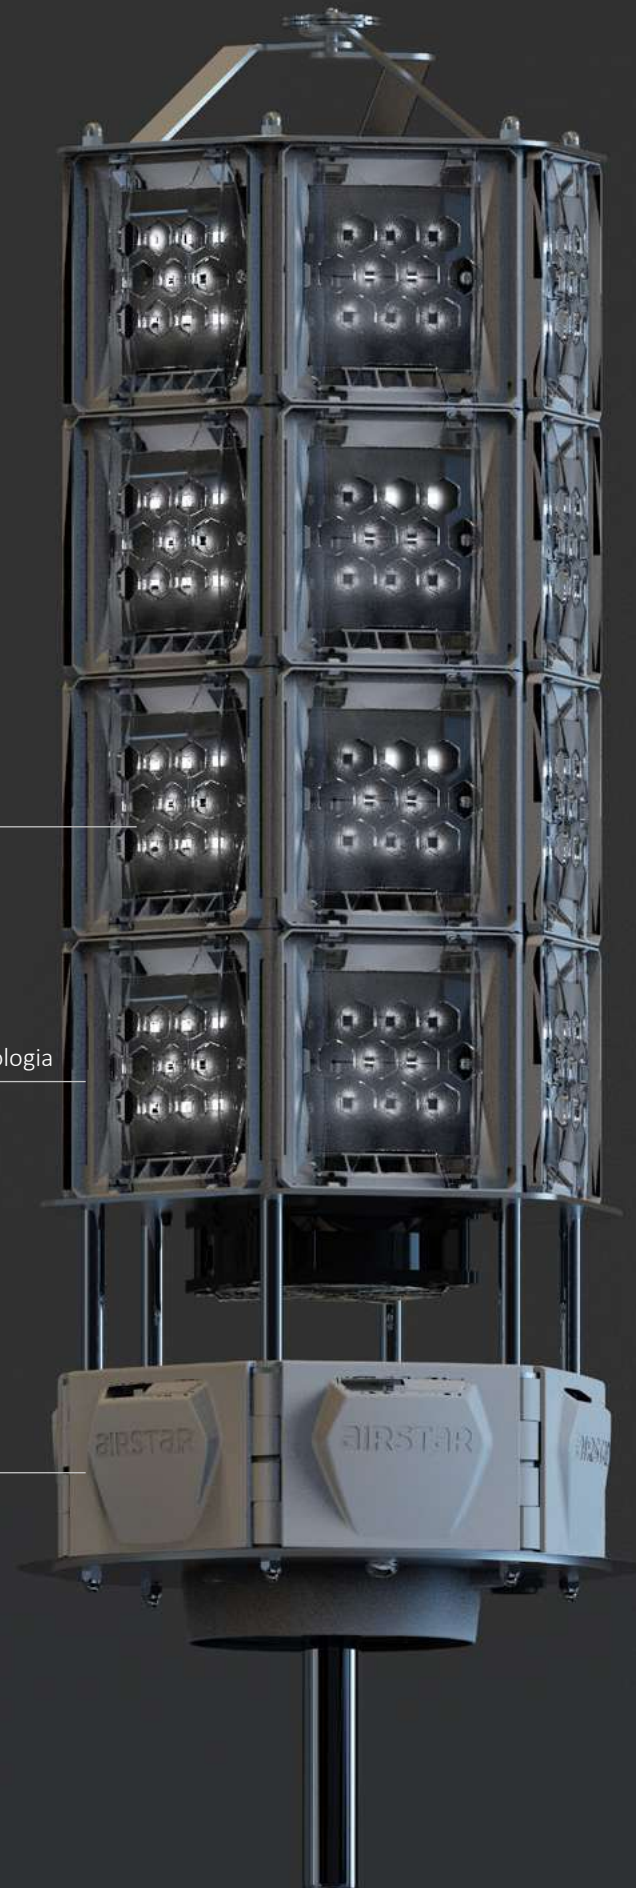

1 moduł LED
Nieograniczone kombinacje

Najbardziej niezawodna technologia

Inteligentna technologia

> Airstar LED Matrix

unikalne rozwiązanie oświetleniowe

opatentowana innowacja

w 100% technologia Airstar

Innowacja ta powstała dzięki opracowaniu unikalnego na świecie urządzenia znanego jako Matrix: **matrycowej struktury świetlnej złożonej z niezależnych modułów LED oraz układów elektronicznych**. Cały sprzęt, oprogramowanie i firmware są w 100% wykonane przez Airstar.

Nasze produkty są połączone ze sobą za pomocą sieci Mesh oraz z użytkownikiem poprzez Bluetooth i bardzo prostą w obsłudze aplikację Airstar. Dzięki temu można sterować do 250 balonami jednocześnie, a także wybierać różne efekty świetlne. Ten **zespół technologiczny** stanowi integralną część wszystkich naszych balonów oświetleniowych, w szczególności gamy Sirocco.

Na rynku oświetlenia bezpieczeństwa nasze balony Sirocco są obecnie **najbardziej wydajne i najlżejsze, o najniższym zużyciu energii elektrycznej, i jako jedyne oferują takie parametry.**

Zapewniają szereg korzyści:

- > **Wysokowydajne oświetlenie** dzięki połączonej mocy modułów LED i wyborowi najlepszej dostępnej technologii
- > **Platforma z możliwością rozbudowy**: wkrótce dostępne będą nowe funkcje i zastosowania (czujniki, analiza błędów itd.)
- > **Modułowa, konfigurowalna architektura**: od 1 do 72 modułów LED i nieskończony wybór mocy oraz kształtów światła
- > **Bardzo wytrzymała konstrukcja mechaniczna** dzięki modułowemu montażowi
- > **Lekki produkt** dzięki strukturze matrycowej
- > **Ciągłość działania**: brak przerw w oświetleniu, ponieważ każdy moduł jest niezależny i redundantny
- > **Łatwiejsza konserwacja**: każdy element konstrukcji jest wspólny dla wszystkich produktów, a konstrukcja została zaprojektowana tak, by ułatwić wymianę komponentów

> Zobacz różnicę



bez cienia / bez oślepienia

> jednorodne
i rozproszone światło 360°



Przy równoważnej mocy porównanie
powierzchni oświetlonej przez najaśnicę oraz
powierzchni oświetlonej przez **balon**
oświetleniowy Airstar.

> Seria Sirocco



SIROCCO 300
PROPACK




SIROCCO 300



SIROCCO 500



SIROCCO

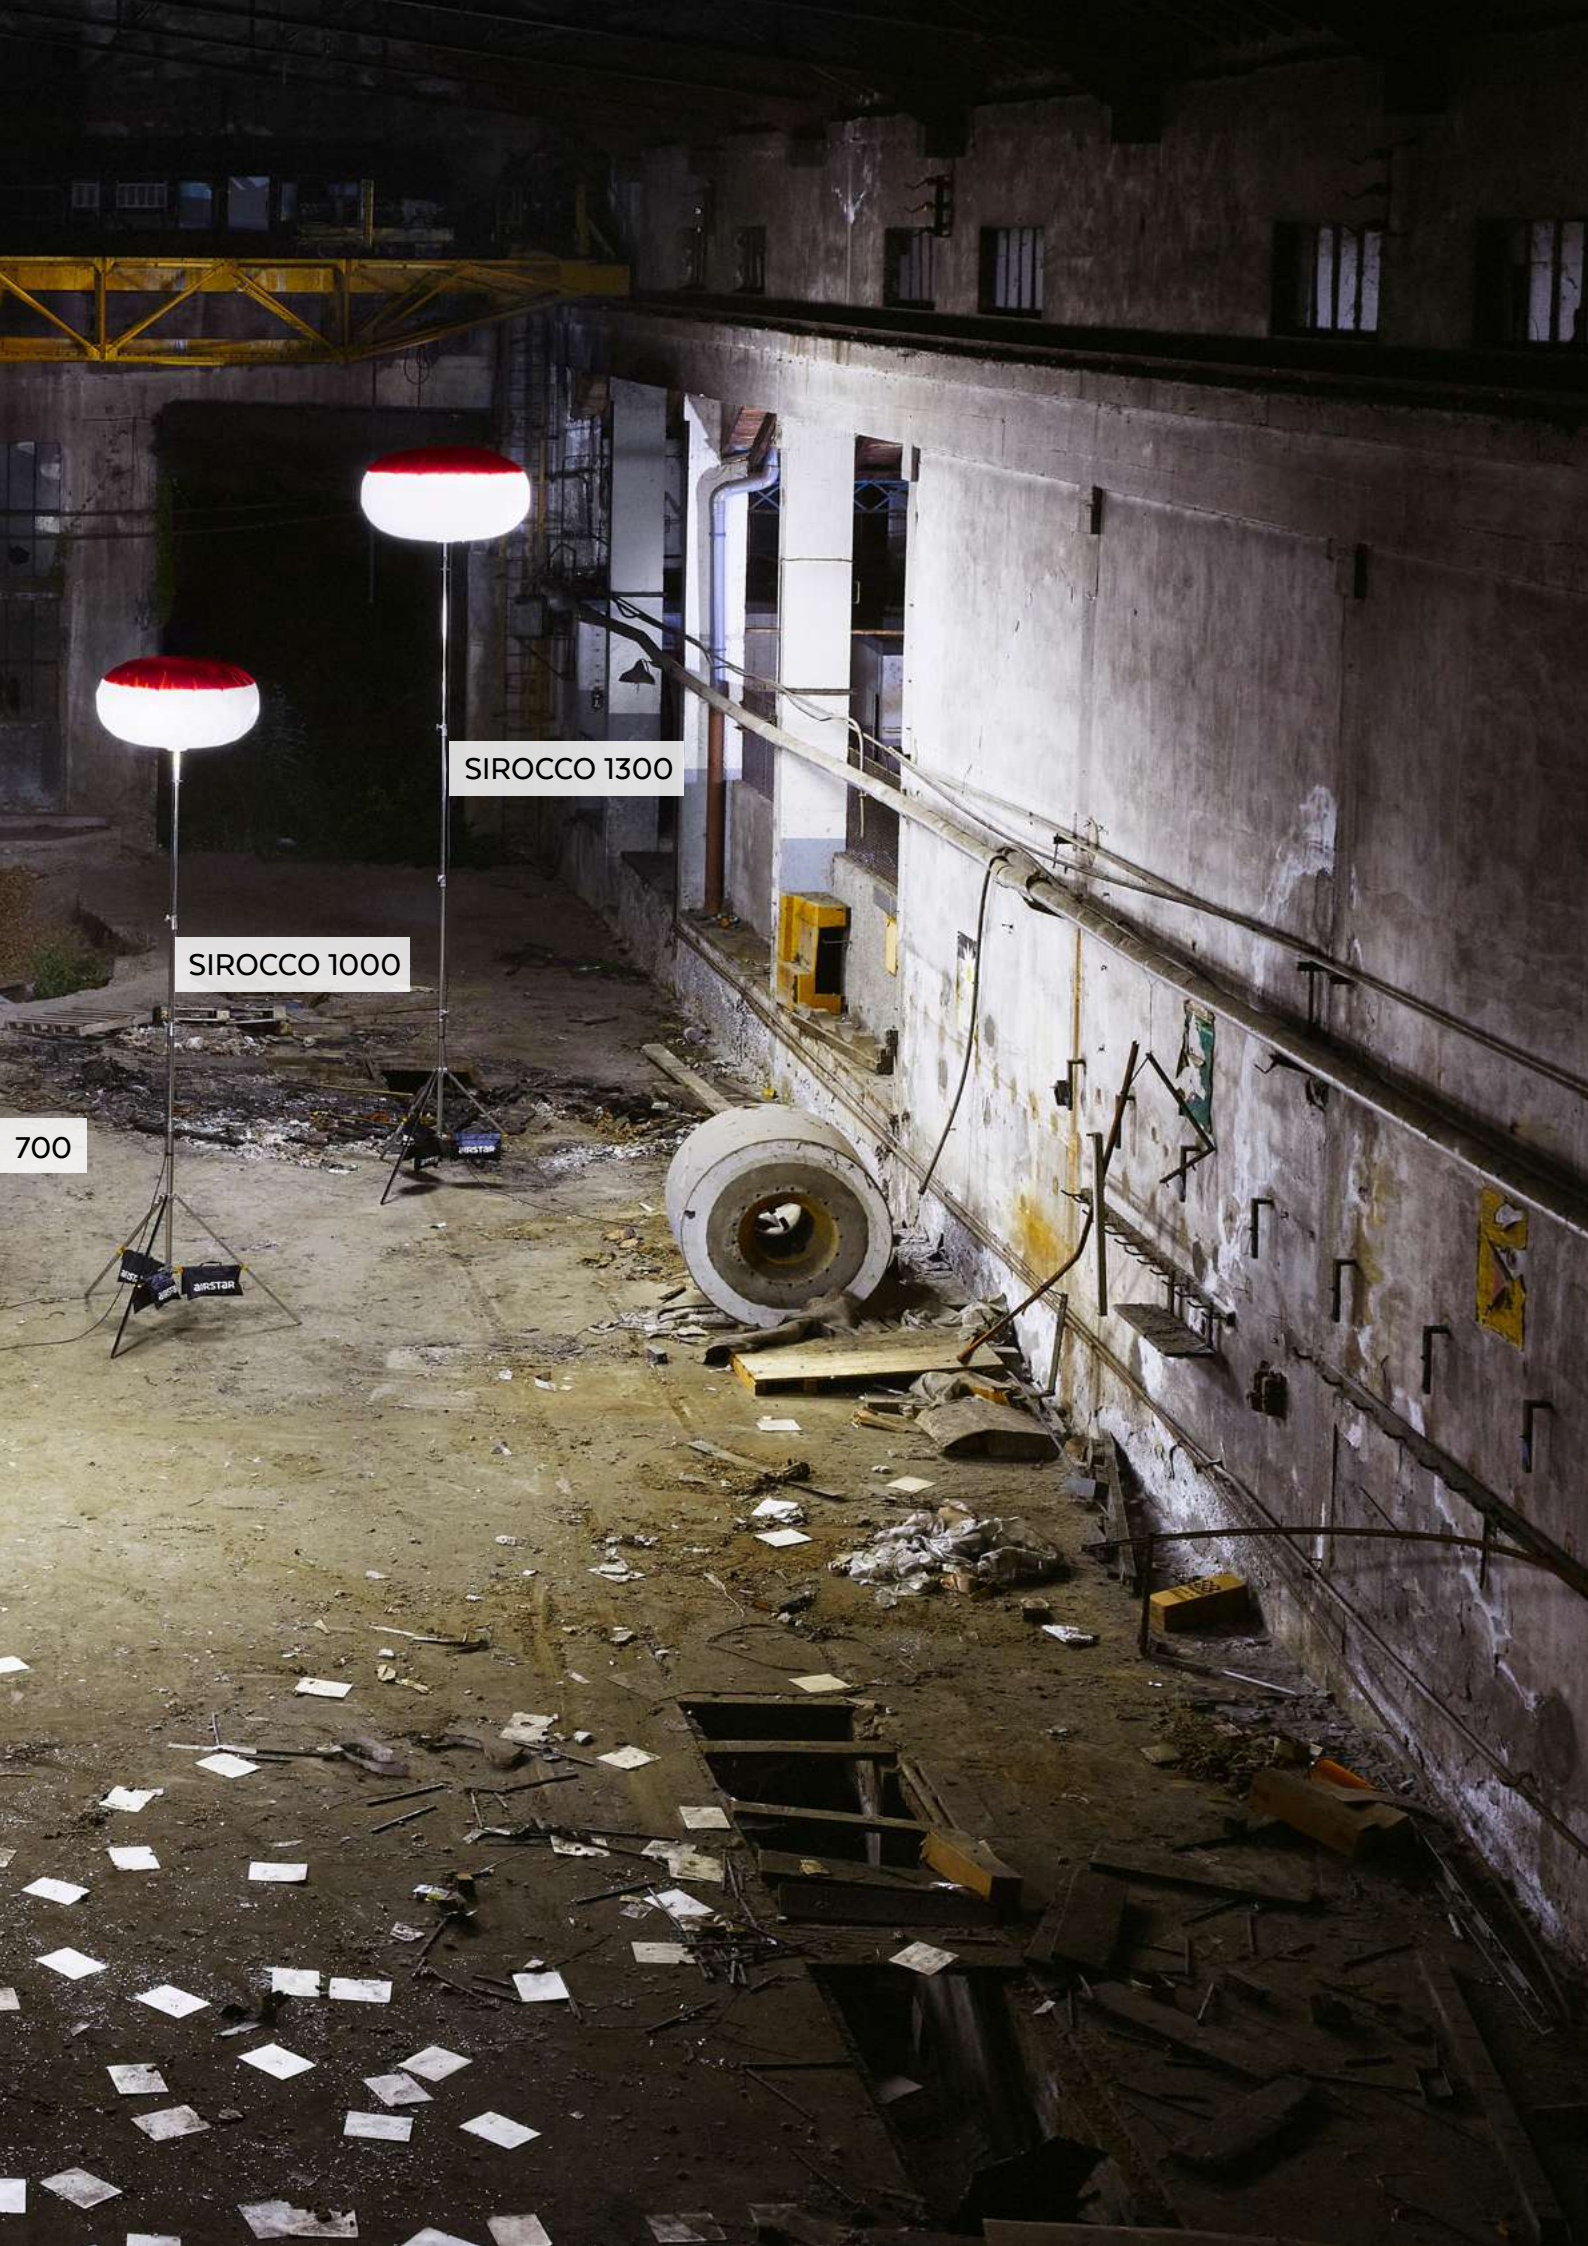


SIROCCO 1300

SIROCCO 1000

700


Budownictwo – inżynieria lądowa
Prace nocne
Konserwacja i utrzymanie ruchu
Kopalnie i tereny wydobywania ropy

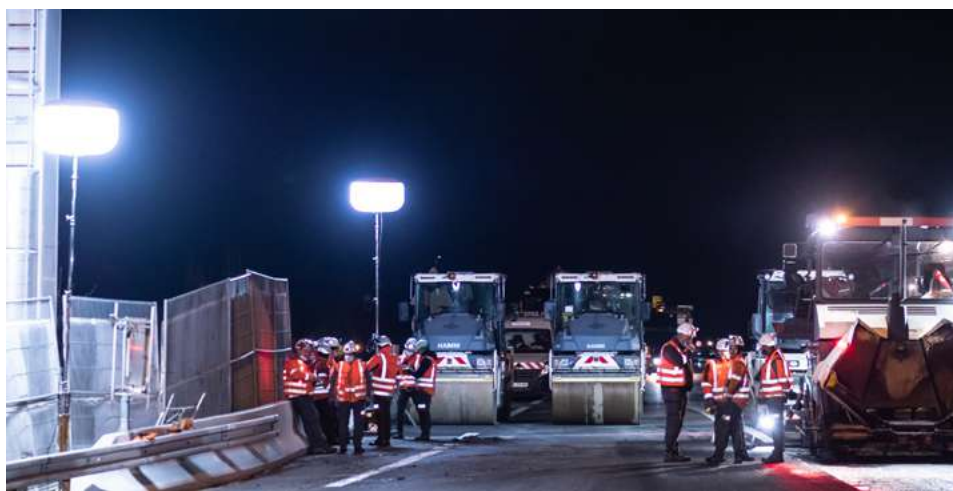



Straż pożarna
Policja i administracja
Ratownictwo medyczne
Wojsko



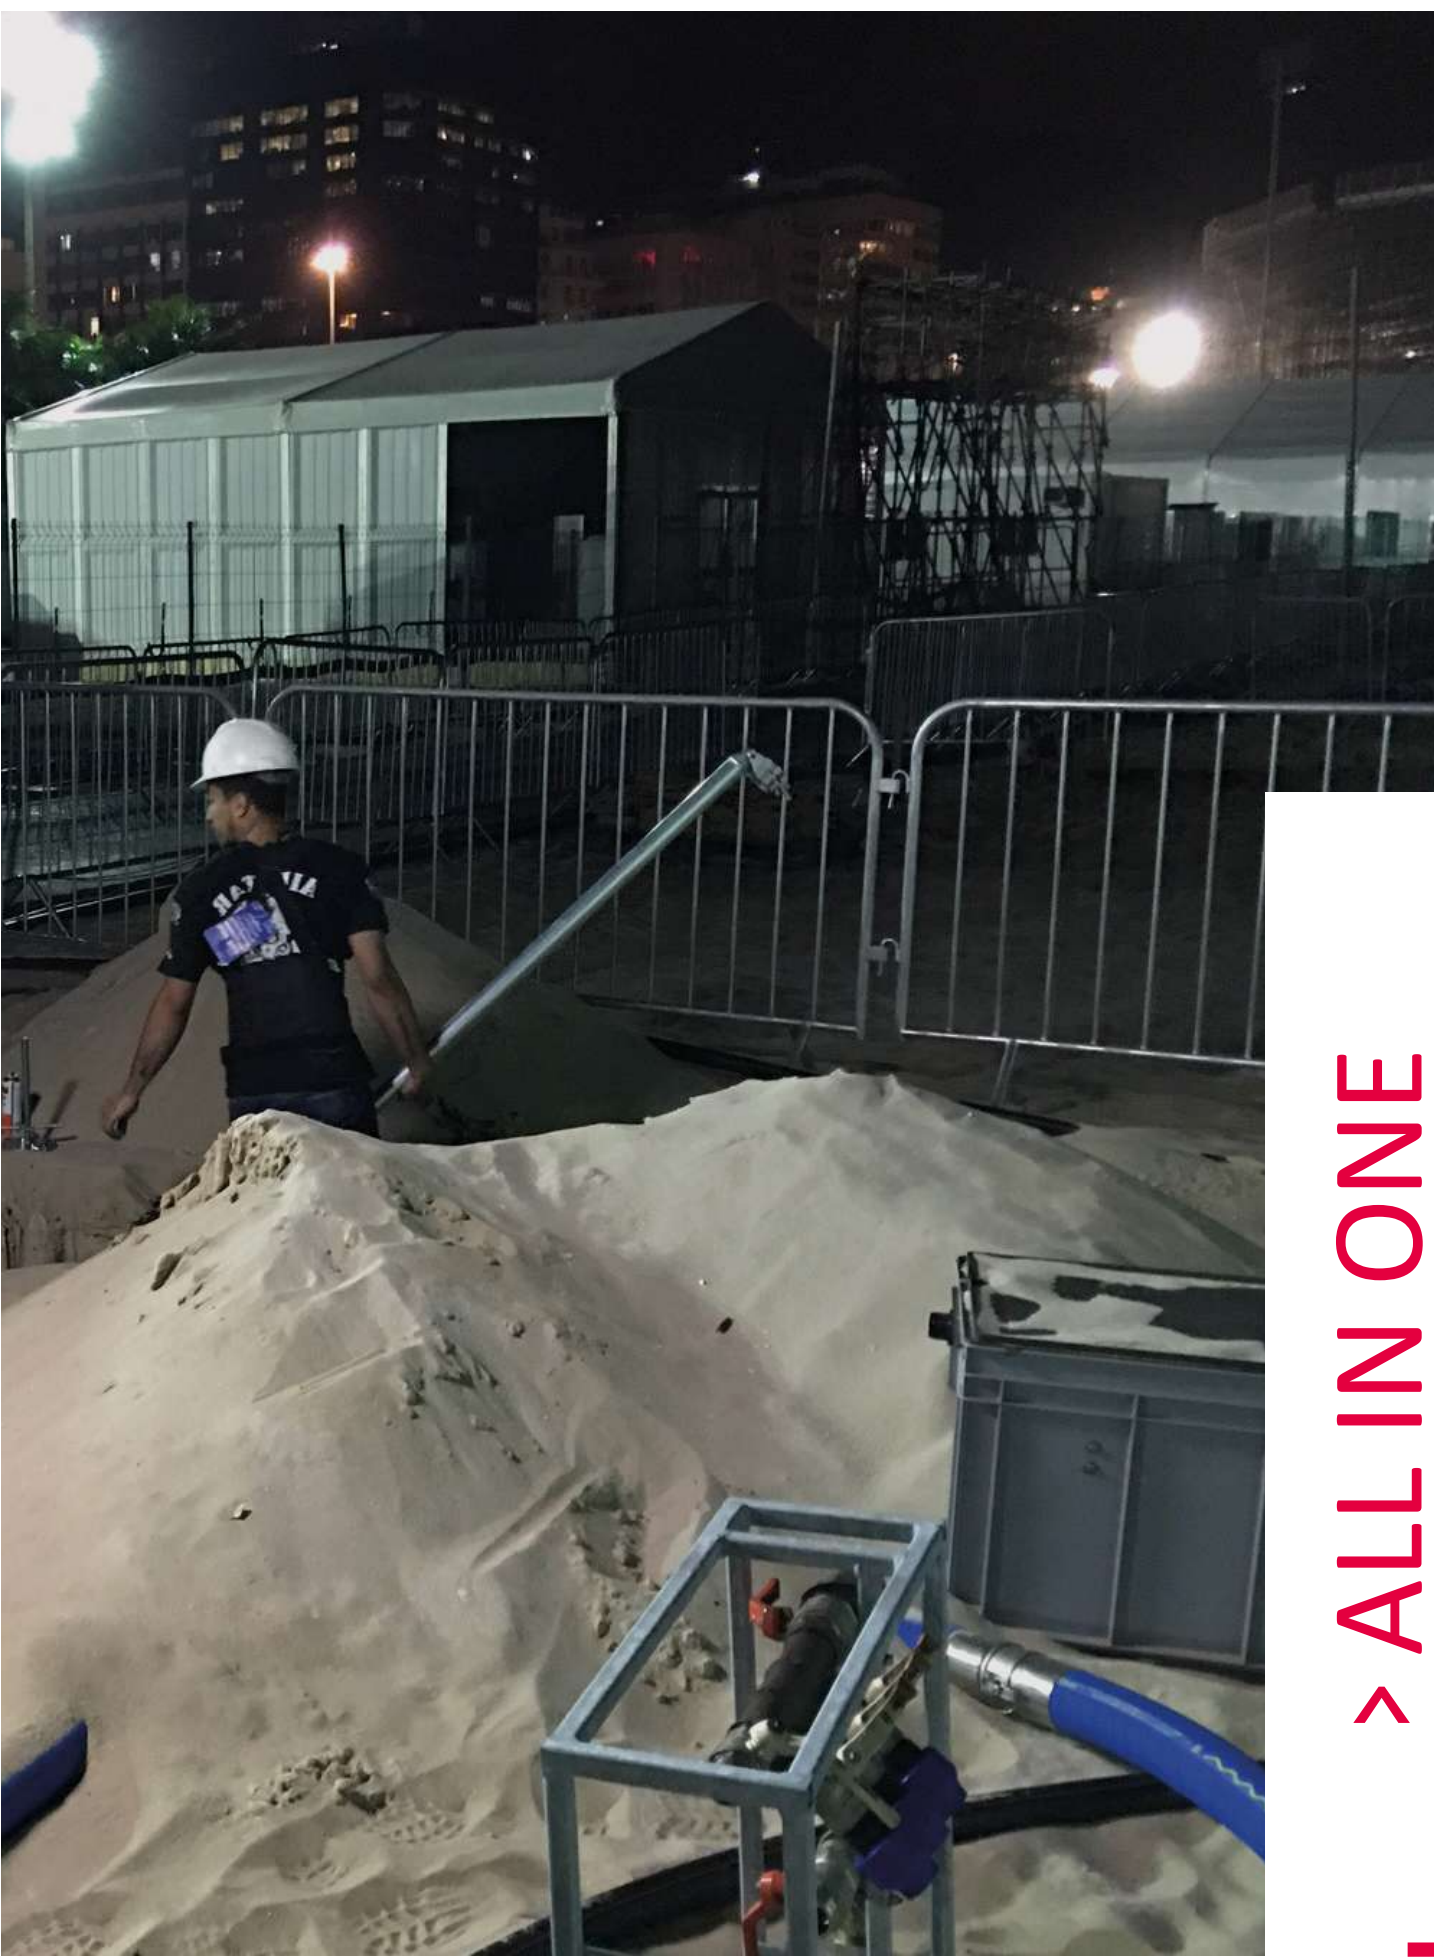

> ALL IN ONE





Sirocco 300 ProPack



20,500
LUMENÓW



2.3kg 5.0lb
CIĘŻAR



5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Waga i wymiary

Waga netto balonu	2.3 kg - 5 lb
Wymiary powłoki	ø 60 cm / h 37 cm ø 23 in / h 15 in
Kolumna teleskopowa	do 2,20 m (7.2 ft) Waga 1.6 kg (3.5 lb)

Pakowanie

W skład walizki transportowej wchodzi:
Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką i kolumną teleskopową, 1x bateria 52 V, 1x ładowarka, 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki, 1x kabel połączeniowy.


Walizka transportowa	67 x 51 x 26 cm (Dł*sz*h) 26 x 20 x 10 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	poniżej 23 kg (50 lb)

Akcesoria i główne opcje

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix : 4 x 5 125 lm
Maksymalny strumień świetlny	20,500 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 2.2 m)	345 lx - 32 fc

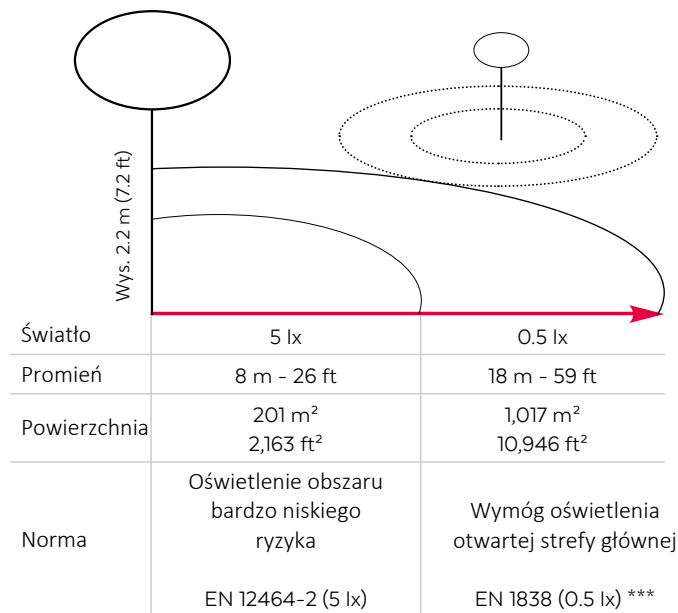

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	80 km/h - 50 mph
Pobór mocy	160 W
Pobór mocy	138 lm/W 8,148 lm/kg - 3,728 lm/lb
Napięcie akumulatora	52 V
Tryb	Pełny Wydajny Eco
Czas świecenia	4 h 6.5 h 12 h
Zalecany akumulator	830 Wh (16 Ah) / 52 V
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.







ELITE



Sirocco 300



22,000
LUMENÓW



2.8kg 5.9lb
CIĘŻAR




5,000 K
BARWA ŚWIATŁA DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix : 4 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	22,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	112 lx - 10.4 fc

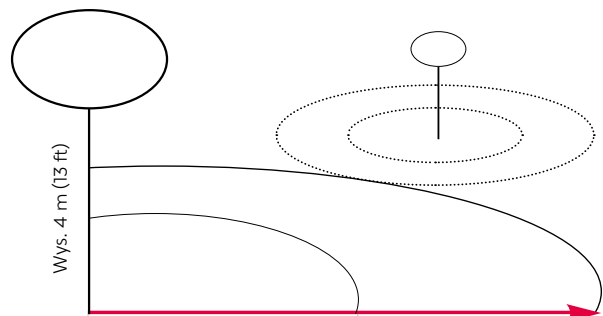

Światło	5 lx	0.5 lx
Promień	10 m - 33 ft	21 m - 69 ft
Powierzchnia	314 m ² 3,380 ft ²	1,385 m ² 14,908 ft ²
Norma	Oświetlenie obszaru bardzo niskiego ryzyka EN 12464-2 (5 lx)	Wymóg oświetlenia otwartej strefy głównej EN 1838 (0.5 lx) ***

Waga i wymiary

Waga netto balonu	2.8 kg - 5.9 lb
Wymiary powłoki	ø 60 cm / h 37 cm ø 23 in / h 15 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	47 x 25 x 25 cm (Dł*sz*H) 19 x 10 x 10 in (Dł*sz*H)
Waga brutto transportowa	Poniżej 7 kg (15.4 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 4 m	Wysokość od 126 do 400 cm, waga 6,7 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt.)
PowerPack	1,7 kWh, 10 godz. pracy (przy opcji PowerSwitch)

Główne opcje.....



(zasilanie 52 V i podtrzymanie awaryjne)
zapewnia elastyczność użytkowania i instalacji,
gwarantując bezpieczeństwo (ciągłość działania w razie awarii zasilania) oraz zwiększając bezpieczeństwo w środowisku pracy w celu uniknięcia wypadków.

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	80 km/h - 50 mph
Pobór mocy	160 W
Pobór mocy	138 lm/W 8,148 lm/kg - 3,728 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Napięcie akumulatora (z opcją PowerSwitch)	52 V
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.



Sirocco 500



44,000
LUMENÓW



3.8kg 8.4lb
CIĘŻAR




5,000 K
BARWA ŚWIATŁA DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix : 8 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	44,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	263 lx - 18 fc

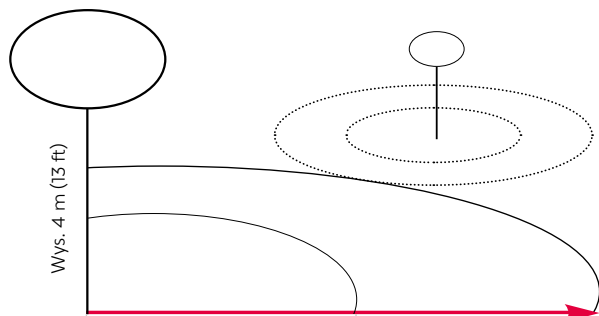

Światło	5 lx	0.5 lx
Promień	13 m - 42.6 ft	27 m - 88.5 ft
Powierzchnia	531 m ² 5,715 ft ²	2289 m ² 24,638 ft ²
Norma	Oświetlenie obszaru bardzo niskiego ryzyka EN 12464-2 (5 lx)	Wymóg oświetlenia otwartej strefy głównej EN 1838 (0.5 lx) ***



Waga i wymiary

Waga netto balonu	3.8 kg - 8.4 lb
Wymiary powłoki	ø 85 cm / h 50 cm ø 33 in / h 19 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	58 x 25 x 25 cm (Dł*sz*h) 22 x 10 x 10 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 8.5 kg (18.5 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 4 m	Wysokość od 126 do 400 cm, waga 6,7 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt.)
PowerPack	1,7 kWh, 10 godz. pracy (przy opcji PowerSwitch)

Główne opcje.....



(zasilanie 52 V i podtrzymanie awaryjne)
zapewnia elastyczność użytkowania i instalacji,
gwarantując bezpieczeństwo (ciągłość działania w razie
awarii zasilania) oraz zwiększając bezpieczeństwo
w środowisku pracy w celu uniknięcia wypadków.

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

* W normalnych warunkach użytkowania ** Powłoka soczewkowa *** Powłoka standardowa

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	80 km/h - 50 mph
Pobór mocy	294 W
Wydajność świetlna	150 lm/W 12,429 lm/kg - 5,641 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Napięcie akumulatora (z opcją PowerSwitch)	52 V
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między
dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.







> POWER



Sirocco 700

66,000
LUMENÓW


6.5kg 14lb
CIĘŻAR

5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 12 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	66,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	452 lx - 41 fc

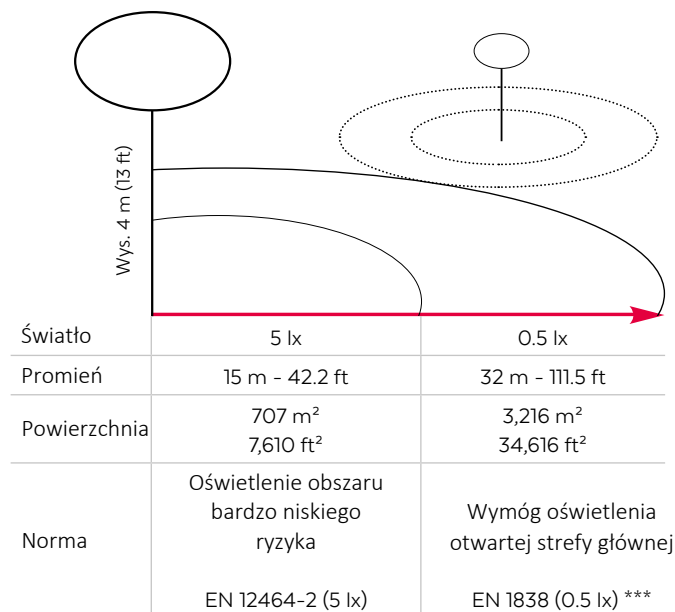

Waga i wymiary

Waga netto balonu	6.5 kg - 14 lb
Wymiary powłoki	ø 100 cm / h 50 cm ø 39 in / h 19 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	86 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 33 x 11 x 11 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 13 kg (29 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	500 W
Wydajność świetlna	132 lm/W 10,153 lm/kg - 4,605 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	1 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.



* W normalnych warunkach użytkowania ** Powłoka soczewkowa *** Powłoka standardowa

Sirocco 1000

99,000
LUMENÓW


8.6kg 18lb
CIĘŻAR

5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 18 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	99,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	660 lx - 61 fc

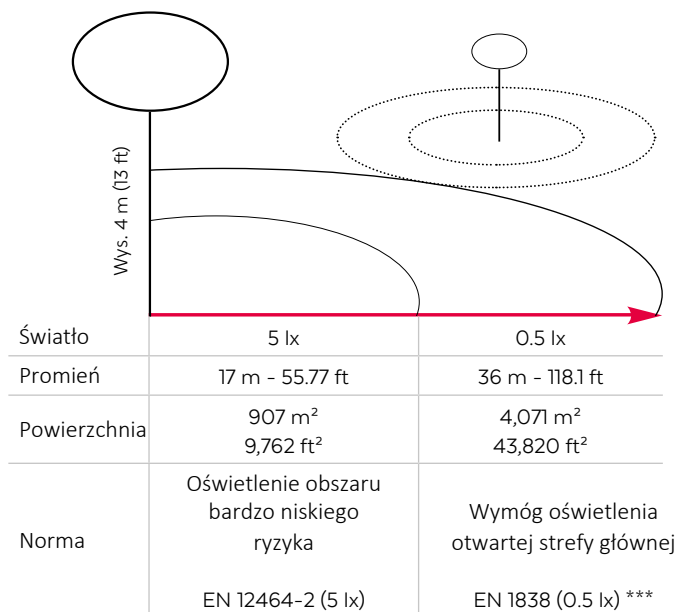

Waga i wymiary

Waga netto balonu	8.6 kg - 18 lb
Wymiary powłoki	ø 116 cm / h 64 cm ø 45 in / h 25 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	108 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 42 x 11 x 11 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 15.5 kg (34 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: soczewkowa, Sirflex (do zastosowań stałych lub półstałych), z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, kolor górnej części do zmiany.

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	700 W
Wydajność świetlna	141 lm/W 11,511 lm/kg - 5,221 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	1.5 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami. Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.



Sirocco 1300

 **132,000**
LUMENÓW


 **9.4kg 20lb**
CIĘŻAR

 **5,000 K**
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 24 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	132,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	704 lx - 65 fc

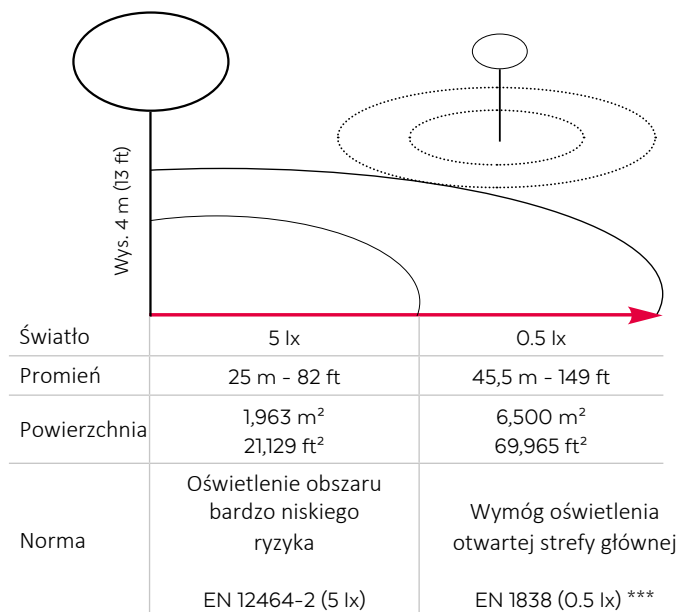

Waga i wymiary

Waga netto balonu	9.4 kg - 20 lb
Wymiary powłoki	ø 138 cm / h 77 cm ø 54 in / h 30 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	108 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 42 x 11 x 11 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 16.5 kg (36 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: soczewkowa, Sirflex (do zastosowań stałych lub półstałych), z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, kolor górnej części do zmiany

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	920 W
Wydajność świetlna	143 lm/W 14,042 lm/kg - 6,373 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	2 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.
4 dostępne animacje świetlne.



* W normalnych warunkach użytkowania ** Powłoka soczewkowa *** Powłoka standardowa

> Opinie klientów

“ [...] Balon LED Airstar jest idealny w trudnych miejscach, takich jak strome skarpy autostrad; w przeciwieństwie do tradycyjnego masztu oświetleniowego jest dyskretny (co ma kluczowe znaczenie, gdy przestrzeń robocza jest ograniczona), a przy tym kompaktowy i znacznie bardziej ekonomiczny w rozstawieniu niż uciążliwe zestawy masztów wymagające pojazdu holującego do każdego zestawu. Highways England zgłosiło, że oświetlenie jest bardzo innowacyjne i stanowi ogromną poprawę w porównaniu z innymi formami oświetlenia.”

”

Alan McHale

Dyrektor, Applewood Developments (Wielka Brytania)

“ Airstar był rewelacyjny! Stabilność, jasność i łatwość obsługi sprawiły, że przez całą noc widzieliśmy wszystko, co było potrzebne. To było ciche, naturalne światło, przy którym niemal zapominało się, że jest noc. Korzystałem z wielu innych systemów oświetleniowych i uważam, że AirStar zdecydowanie im dorównuje. Gorąco polecam ten system oświetleniowy każdej służbie bezpieczeństwa publicznego, która szuka łatwego w montażu, jasnego rozwiązania o szerokim zasięgu oświetlenia.”

”

Jim Morrissey

ALCO EMS, Dyrektor ds. gotowości antyterrorystycznej, ratownik taktyczny, San Francisco FBI SWAT (USA).

“ [...] Oświetlenie Airstar zostało rozstawione łatwo, bez trudności, i działało bezawaryjnie. Funkcja braku olśnienia okazała się korzystna, zapewniając, że widoczność każdego zawodnika nie była zaburzona podczas pokonywania przeszkody.”

”

F. Doug Matteo

Sierżant, Regionalne centrum szkoleniowe, Biuro Szeryfa hrabstwa Alameda (USA)





XELEX



Sirocco 1000 Flex

99,000
LUMENÓW


8.6kg 18lb
CIĘŻAR

5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 18 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	99,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem (wys. 4 m)	660 lx - 61 fc

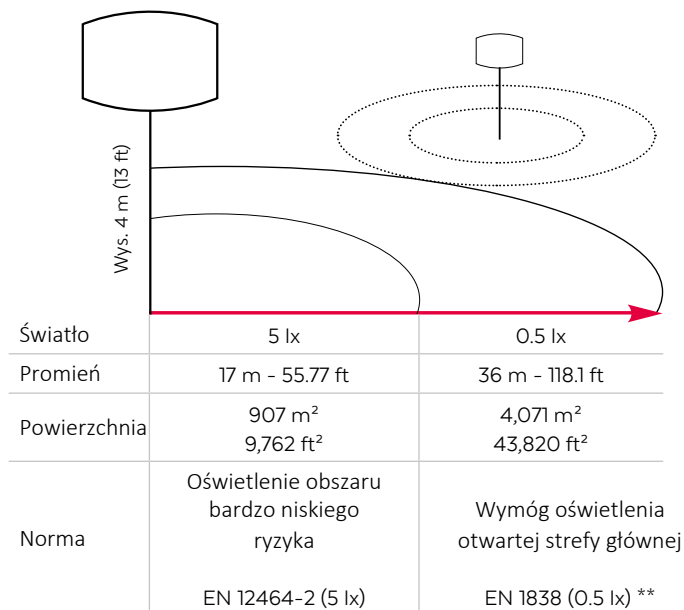

Waga i wymiary

Waga netto balonu	8.6 kg - 18 lb
Wymiary powłoki	ø 116 cm / h 64 cm ø 45 in / h 25 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi:
Kompletny balon oświetleniowy z powłoką Sirflex (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki. Powłoka Sirflex: wykonana z tkaniny ze sztywnym systemem wewnętrznych prętów (bez wentylatora do napęnlania). Przeznaczona do użytku stałego lub półstałego, o zwiększonej odporności na wiatr.

Torba transportowa	108 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 42 x 11 x 11 in (Dł*sz*h) Poniżej 15.5 kg (34 lb)
--------------------	--

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	700 W
Wydajność świetlna	141 lm/W 11,511 lm/kg - 5,221 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	1.5 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, kolor górnej części do zmiany.

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.
4 dostępne animacje świetlne.



* W normalnych warunkach użytkowania ** Powłoka soczewkowa *** Powłoka standardowa

Sirocco 1300 Flex

132,000
LUMENÓW


9.4kg 20lb
CIĘŻAR

5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 24 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	132,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem (wys. 4 m)	704 lx - 65 fc

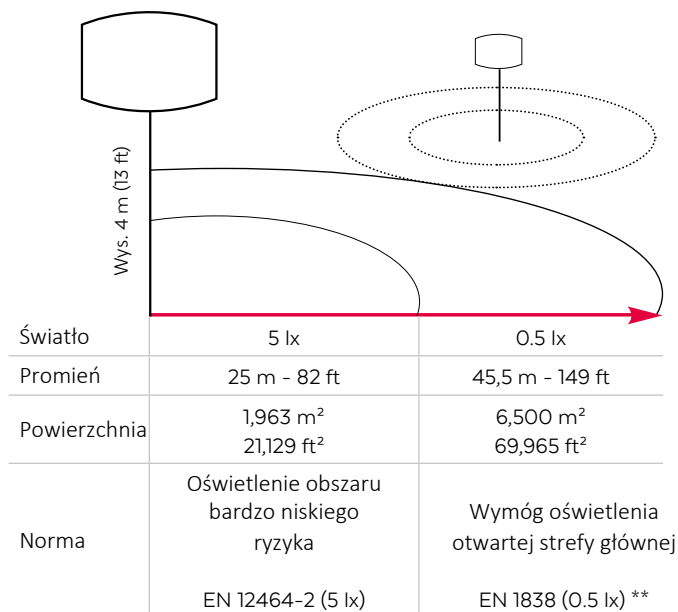

Waga i wymiary

Waga netto balonu	9.4 kg - 20 lb
Wymiary powłoki	ø 138 cm / h 77 cm ø 54 in / h 30 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi:
Kompletny balon oświetleniowy z powłoką Sirflex (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki. Powłoka Sirflex: wykonana z tkaniny ze sztywnym systemem wewnętrznych prętów (bez wentylatora do napęnlania). Przeznaczona do użytku stałego lub półstałego, o zwiększonej odporności na wiatr.

Torba transportowa	108 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 42 x 11 x 11 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 16.5 kg (34 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, kolor górnej części do zmiany.

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	920 W
Pobór mocy	143 lm/W 14,042 lm/kg - 6,373 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	2 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.
4 dostępne animacje świetlne.





Statywy i akcesoria



Statyw P400-S

Spring



**SPRING
SYSTEM**



**4,00 m
157 in**



**7 kg
15 lb**



**40 kg
80 lb**



Specyfikacja

Waga	7 kg (15 lb)
Wysokość maksymalna	400 cm (157 in)
Wysokość minimalna	138 cm (54 in)
Długość złożona	126 cm (49 in)
Mocowanie górne	Tuleja specjalna Airstar
Maks. średnica podstawy	130 cm (51 in)
Nogi poziomujące	Tak
System bezpieczeństwa	Sprężynowy
Zalecany do	Sirocco 300 / 500

Udźwig

Maksymalny udźwig	40 kg (80 lb)
Udźwig przy pełnym wysunięciu (nachylenie 5°)	12 kg (26 lb)



Pakowanie

Wymiary	138 x 17 x 17 cm (Dł*sz*h) 54 x 6.7 x 6.7 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	8 kg (17.6 lb)

Materiały i konstrukcja

Materiał kolumny	Stal
Kolor	Srebrny

Akcesoria

Worki z piaskiem

Waga (1 szt. z piaskiem): 12 kg.
Zalecany zakup: 3 szt.



Pokrowiec statywu

Materiał: Lycra
Kształt: trójkątny



Statyw P460-AC



AIR CUSHIONED
SYSTEM



4,60 m
180 in



14 kg
31 lb



35 kg
77 lb

Air Cushioned



Specyfikacja

Waga	14 kg (31 lb)
Wysokość maksymalna	460 cm (181 in)
Wysokość minimalna	140 cm (55 in)
Długość złożona	140 cm (55 in)
Mocowanie górne	Tuleja specjalna Airstar
Maks. średnica podstawy	150 cm (59 in)
Nogi poziomujące	Tak
System bezpieczeństwa	Air Cushioned
Zalecany do	Sirocco 700 / 1000 / 1300

Udźwig

Maksymalny udźwig	35 kg (77 lb)
Udźwig przy pełnym wysunięciu (nachylenie 5°)	12 kg (26 lb)



Pakowanie

Wymiary	150 x 18 x 18 cm (Dł*sz*h) 59 x 7 x 7 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	14.8 kg (32.6 lb)

Materiały i konstrukcja

Materiał kolumny	Stal ocynkowana
Kolor	Srebrny lub czarny

Akcesoria

Worki z piaskiem

Waga (1 szt. z piaskiem): 12 kg.
Zalecany zakup: 3 szt.



Pokrowiec statywu

Materiał: Lycra
Kształt: trójkątny



Statyw P480-S

Spring



**SPRING
SYSTEM**



**4,80 m
189 in**



**14 kg
31 lb**



**40 kg
80 lb**



Specyfikacja

Waga	14 kg (31 lb)
Wysokość maksymalna	480 cm (189 in)
Wysokość minimalna	140 cm (55 in)
Długość złożona	140 cm (55 in)
Mocowanie górne	Tuleja specjalna Airstar
Maks. średnica podstawy	150 cm (59 in)
Nogi poziomujące	Tak
System bezpieczeństwa	Sprężynowy
Zalecany do	Sirocco 700 / 1100 / 1300

Udźwig

Maksymalny udźwig	40 kg (80 lb)
Udźwig przy pełnym wysunięciu (nachylenie 5°)	12 kg (26 lb)



Pakowanie

Wymiary	150 x 18 x 18 cm (Dł*sz*h) 59 x 7 x 7 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	14.8 kg (32.6 lb)

Materiały i konstrukcja

Materiał kolumny	Stal ocynkowana
Kolor	Srebrny lub czarny

Akcesoria

Worki z piaskiem

Waga (1 szt. z piaskiem): 12 kg.
Zalecany zakup: 3 szt.



Pokrowiec statywu

Materiał: Lycra
Kształt: trójkątny



Statyw P630-S

Spring



**SPRING
SYSTEM**



**6,30 m
248 in**



**20 kg
44 lb**



**30 kg
66 lb**

Specyfikacja

Waga	20 kg (44 lb)
Wysokość maksymalna	630 cm (248 in)
Wysokość minimalna	178 cm (70 in)
Długość złożona	188 cm (74 in)
Mocowanie górne	Tuleja specjalna Airstar
Maks. średnica podstawy	177 cm (70 in)
Nogi poziomujące	Tak
System bezpieczeństwa	Sprężynowy
Zalecany do	Sirocco 700 / 1100 / 1300

Udźwig

Maksymalny udźwig	30 kg (66 lb)
-------------------	---------------



Pakowanie

Wymiary	210 x 26 x 16 cm (Dł*sz*h) 83 x 10 x 6.3 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	24 kg (53 lb)

Materiały i konstrukcja

Materiał kolumny	Stal ocynkowana
Kolor	Srebrny lub czarny

Akcesoria

Worki z piaskiem

Waga (1 szt. z piaskiem): 12 kg.
Zalecany zakup: 3 szt.



Pokrowiec statywu

Materiał: Lycra
Kształt: trójkątny



Statyw P500AH



5,40 m
212 in



24 kg
53 lb



37 kg
77 lb



Specyfikacja

Waga	24 kg (53 lb)
Wysokość maksymalna	540 cm (212 in)
Wysokość minimalna	160 cm (63 in)
Długość złożona	160 cm (63 in)
Mocowanie górne	Tuleja specjalna Airstar
Maks. średnica podstawy	110 cm (43 in)
Nogi poziomujące	Nie
System bezpieczeństwa	-
Zalecany do	Sirocco 700 / 1000 / 1300

Udźwig

Maksymalny udźwig	37 kg (77 lb)
-------------------	---------------

Materiały i konstrukcja

Materiał kolumny	Stal ocynkowana
Kolor	Srebrny

Akcesoria

Worki z piaskiem

Waga (1 szt. z piaskiem): 12 kg.
Zalecany zakup: 3 szt.



PowerPack 1,7 kWh 52V

Dane techniczne


Technologia akumulatora	Litowo-jonowa NMC
Napięcie	52V
Pojemność (1 akumulator)	0.85 kWh
Całkowita pojemność PowerPack (2 akumulatory w zestawie)	1,7 kWh 32Ah
Certyfikacja	IP54, CE
Dokumentacja bezpieczeństwa	dostępna karta MSDS
Ładowanie akumulatora	przez dołączony kabel zewnętrzny
Czas ładowania	pełne naładowanie 1 akumulatora: 8 h
Podłączenie do balonu	przez złącze boczne



Zawartość walizki

- 2 akumulatory (na podstawie połączeniowej)
- 2 ładowarki akumulatorów
- Kabel zasilający produktu
- Wkładka ochronna z pianki
- Walizka wstrząsoodporna i wodoszczelna
- Złącze boczne do zewnętrznego podłączenia balonu

Czas świecenia *pełna jasność*

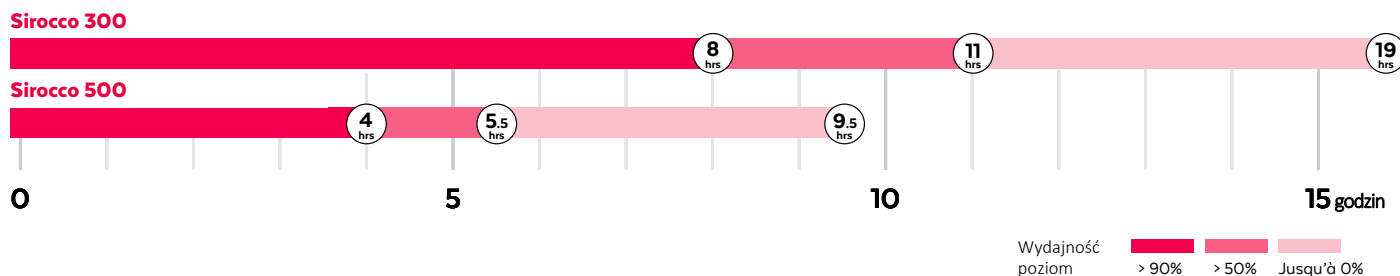

Waga i wymiary

Waga netto kompletnej walizki	14,6 kg
Wymiary walizki	48 x 14,7 x 41,5 cm (D*h*sz)

Pakowanie

Karton transportowy	50 x 17 x 43,5 cm (D*h*sz)
Waga brutto transportowa (karton + kompletna walizka)	15 kg



Wskaźnik naładowania

Włącznik ON/OFF



Złącze boczne



> Akcesoria

Powłoki dostępne są dla całej gamy Sirocco, z wyjątkiem powłoki Sirflex, dostępnej wyłącznie dla modeli Sirocco 1000 i 1300.



Powłoka
ze standardowym reflektorem



Powłoka
z logo Twojej firmy



Powłoka
z odwróconym reflektorem



Powłoka Sirflex
do zastosowań półstałych, długoterminowych,
na zewnątrz



Powłoka
bez reflektora



Powłoka Sirflex
do rozkładarek lub maszyn
budowy dróg

PowerPack - 1.7 kWh
Mini : 2 x 52 V akumulatory
dla Sirocco 300 i 500



Worek z piaskiem
Waga z piaskiem: 12 kg



Zestaw do zawieszania



Ramię przesunięte



Głowica uchylna



Plecak
Waga: 0,8 kg - 1 lbs

Dla sirocco LED 6 000 lm
i sirocco LED 12 000 lm

Podsumowanie zakresu produktów


	ALL IN ONE	LITE	
	300 ProPack	300	500
Dane oświetleniowe			
Źródło światła	Airstar LED Matrix 4 x 5 125 lm	Airstar LED Matrix 4 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 8 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	20,500 lm	22,000 lm	44,000 lm
Średnia żywotność LED*	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Temperatura barwowa	5,000 K	5,000 K	5,000 K
Wymóg oświetlenia otwartej strefy głównej (EN 1838 standard - 0,5 lx)	1,017 m ² 10,946 ft ²	1,385 m ² 14,908 ft ²	2,289 m ² 24,638 ft ²
Dane techniczne			
Pobór mocy	160 W	160 W	294 W
Wydajność świetlna	138 lm/W	138 lm/W	150 lm/W
Napięcie zasilania	52 V	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz
Zasilanie	Akumulator	Sieciowe lub akumulator	Sieciowe lub akumulator
 Opcja PowerSwitch	Nie	Tak	Tak
Aplikacja Airstar Light Sieć Mesh	Tak	Tak	Tak
Waga			
Waga samego balonu	2.3 kg - 5.0 lb	2.8 kg - 5.9 lb	3.8 kg - 8.4 lb
Waga brutto transportowa	Poniżej 23 kg (50 lb)	Poniżej 7 kg (15.4 lb)	Poniżej 8.5 kg (18.5 lb)

* W normalnych warunkach użytkowania

	POWER			FLEX	
	700	1000	1300	1000 FLEX	1300 FLEX
Dane oświetleniowe					
Źródło światła	Airstar LED Matrix 12 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 18 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 24 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 18 x 5 500 lm	Airstar LED Matrix 24 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	66,000 lm	99,000 lm	132,000 lm	99,000 lm	132,000 lm
Średnia żywotność LED*	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Temperatura barwowa	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K	5,000 K
Wymóg oświetlenia otwartej strefy głównej (EN 1838 standard - 0,5 lx)	3,216 m ² 34,616 ft ²	4,071 m ² 43,820 ft ²	6,500 m ² 69,965 ft ²	4,071 m ² 43,820 ft ²	6,500 m ² 69,965 ft ²
Dane techniczne					
Pobór mocy	500 W	700 W	920 W	700 W	920 W
Wydajność świetlna	132 lm/W	141 lm/W	143 lm/W	141 lm/W	143 lm/W
Napięcie zasilania	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz	100-240 VAC 50-60 Hz
Zasilanie	Sieciowe	Sieciowe	Sieciowe	Sieciowe	Sieciowe
 Opcja PowerSwitch	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Aplikacja Airstar Light Sieć Mesh	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Waga					
Waga samego balonu	6.5 kg - 14 lb	8.6 kg - 18 lb	9.4 kg - 20 lb	8.6 kg - 18 lb	9.4 kg - 20 lb
Waga brutto transportowa	Poniżej 13 kg (29 lb)	Poniżej 15.5 kg (34 lb)	Poniżej 16.5 kg (36 lb)	Poniżej 15.5 kg (34 lb)	Poniżej 16.5 kg (36 lb)

* W normalnych warunkach użytkowania

Porównanie oświetlanych powierzchni

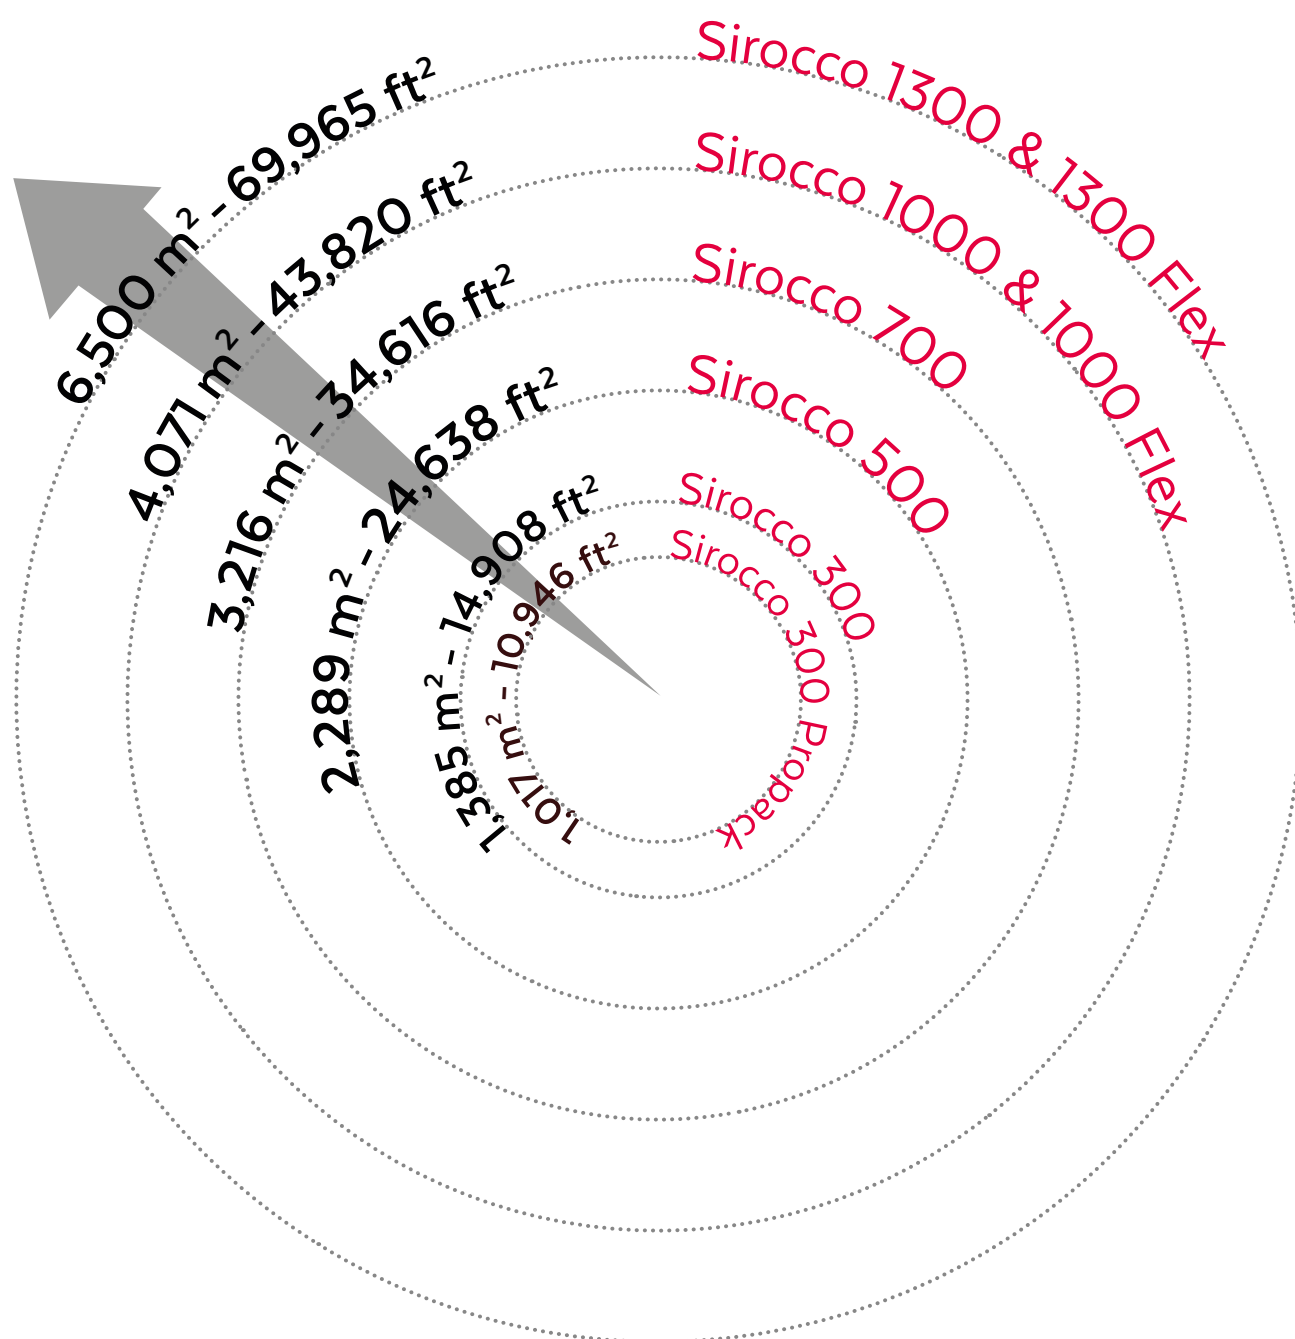





.....
www.airstar-light.com
.....

