

Sirocco 300 ProPack



20,500
LUMENÓW



2.3kg 5.0lb
CIĘŻAR



5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



12
hrs



Waga i wymiary

Waga netto balonu	2.3 kg - 5 lb
Wymiary powłoki	ø 60 cm / h 37 cm ø 23 in / h 15 in
Kolumna teleskopowa	do 2,20 m (7.2 ft) Waga 1.6 kg (3.5 lb)

Pakowanie

W skład walizki transportowej wchodzi:
Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką i kolumną teleskopową, 1x bateria 52 V, 1x ładowarka, 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki, 1x kabel połączeniowy.

Walizka transportowa	67 x 51 x 26 cm (Dł*sz*h) 26 x 20 x 10 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	poniżej 23 kg (50 lb)

Akcesoria i główne opcje

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

Dane oświetleniowe

Źródło światła Airstar LED Matrix : 4 x 5 125 lm


Maksymalny strumień świetlny 20,500 lm

Średnia żywotność LED * 50,000 h

Temperatura barwowa: światło dzienne 5,000 K

CRI 70

Światło pod balonem **
(wys. 2.2 m) 345 lx - 32 fc

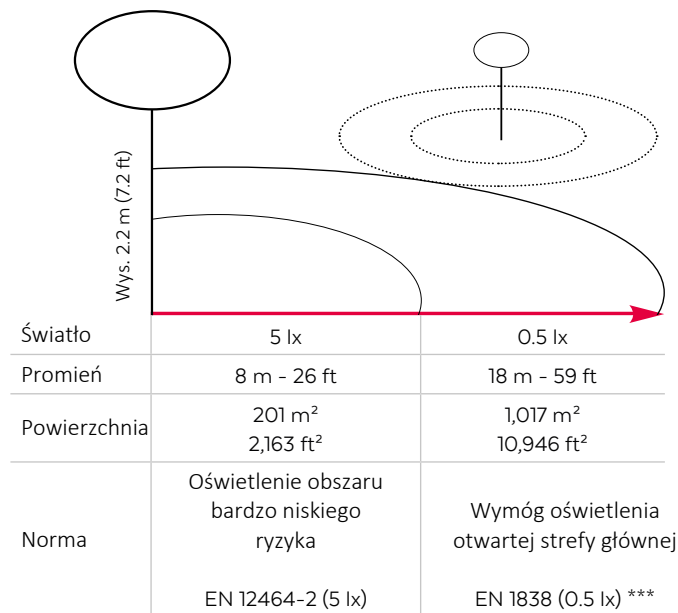

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	80 km/h - 50 mph
Pobór mocy	160 W
Pobór mocy	138 lm/W 8,148 lm/kg - 3,728 lm/lb
Napięcie akumulatora	52 V
Tryb	Pełny Wydajny Eco
Czas świecenia	4 h 6.5 h 12 h
Zalecany akumulator	830 Wh (16 Ah) / 52 V
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.

