

Sirocco 300



22,000
LUMENÓW



2.8kg 5.9lb
CIĘŻAR




5,000 K
BARWA ŚWIATŁA DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix : 4 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	22,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	112 lx - 10.4 fc

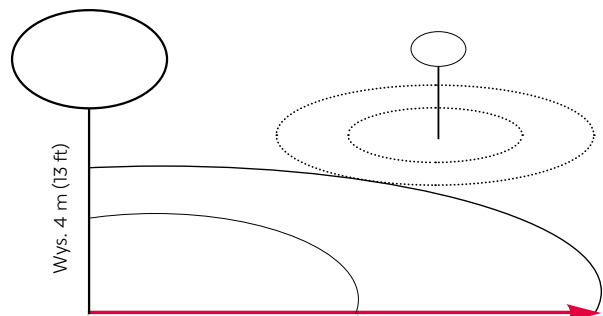

Światło	5 lx	0.5 lx
Promień	10 m - 33 ft	21 m - 69 ft
Powierzchnia	314 m² 3,380 ft²	1,385 m² 14,908 ft²
Norma	Oświetlenie obszaru bardzo niskiego ryzyka EN 12464-2 (5 lx)	Wymóg oświetlenia otwartej strefy głównej EN 1838 (0.5 lx) ***

Waga i wymiary

Waga netto balonu	2.8 kg - 5.9 lb
Wymiary powłoki	ø 60 cm / h 37 cm ø 23 in / h 15 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	47 x 25 x 25 cm (Dł*sz*H) 19 x 10 x 10 in (Dł*sz*H)
Waga brutto transportowa	Poniżej 7 kg (15.4 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 4 m	Wysokość od 126 do 400 cm, waga 6,7 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt.)
PowerPack	1,7 kWh, 10 godz. pracy (przy opcji PowerSwitch)

Główne opcje.....



(zasilanie 52 V i podtrzymanie awaryjne)
zapewnia elastyczność użytkowania i instalacji,
gwarantując bezpieczeństwo (ciągłość działania w razie awarii zasilania) oraz zwiększając bezpieczeństwo w środowisku pracy w celu uniknięcia wypadków.

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	80 km/h - 50 mph
Pobór mocy	160 W
Pobór mocy	138 lm/W 8,148 lm/kg - 3,728 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Napięcie akumulatora (z opcją PowerSwitch)	52 V
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.

