

Sirocco 500



44,000
LUMENÓW



3.8kg 8.4lb
CIĘŻAR




5,000 K
BARWA ŚWIATŁA DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix : 8 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	44,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	263 lx - 18 fc

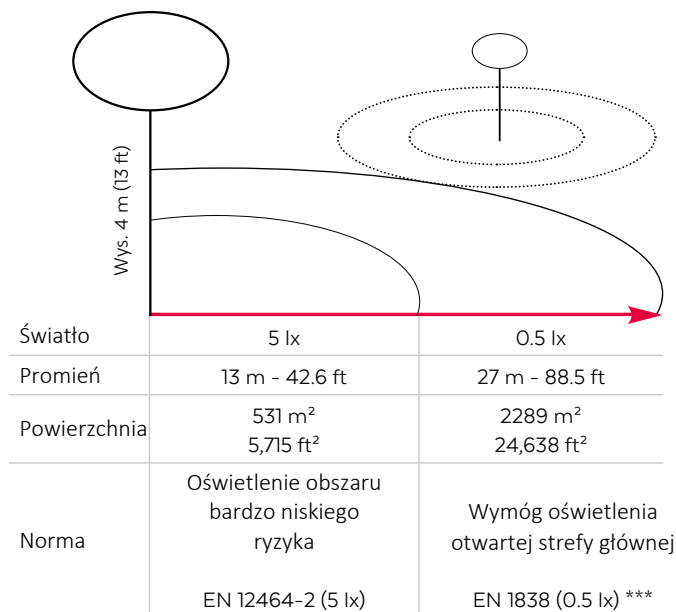

Waga i wymiary

Waga netto balonu	3.8 kg - 8.4 lb
Wymiary powłoki	ø 85 cm / h 50 cm ø 33 in / h 19 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	58 x 25 x 25 cm (Dł*sz*h) 22 x 10 x 10 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 8.5 kg (18.5 lb)

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	80 km/h - 50 mph
Pobór mocy	294 W
Wydajność świetlna	150 lm/W 12,429 lm/kg - 5,641 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Napięcie akumulatora (z opcją PowerSwitch)	52 V
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.



Zalecane akcesoria

Statyw 4 m	Wysokość od 126 do 400 cm, waga 6,7 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt.)
PowerPack	1,7 kWh, 10 godz. pracy (przy opcji PowerSwitch)

Główne opcje.....



(zasilanie 52 V i podtrzymanie awaryjne)
zapewnia elastyczność użytkowania i instalacji,
gwarantując bezpieczeństwo (ciągłość działania w razie awarii zasilania) oraz zwiększając bezpieczeństwo w środowisku pracy w celu uniknięcia wypadków.

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

* W normalnych warunkach użytkowania ** Powłoka soczewkowa *** Powłoka standardowa

