

Sirocco 700

66,000
LUMENÓW


6.5kg 14lb
CIĘŻAR

5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 12 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	66,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem ** (wys. 4 m)	452 lx - 41 fc

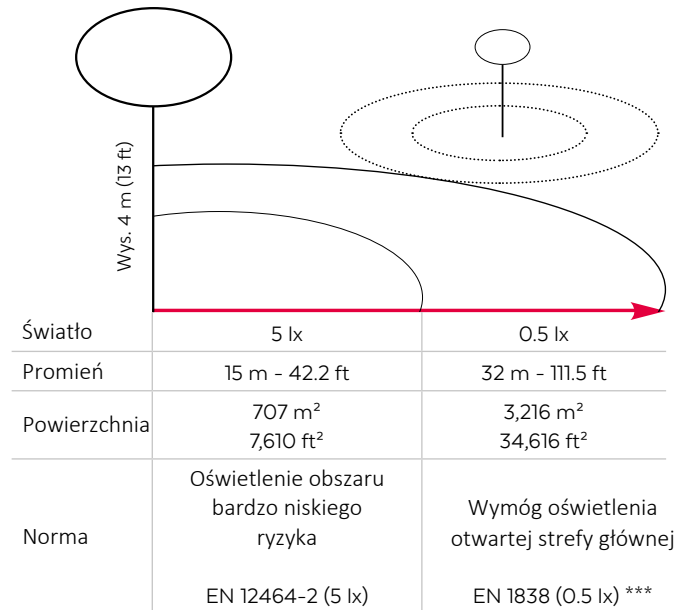

Waga i wymiary

Waga netto balonu	6.5 kg - 14 lb
Wymiary powłoki	ø 100 cm / h 50 cm ø 39 in / h 19 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi: Kompletny balon oświetleniowy ze standardową powłoką (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki.

Torba transportowa	86 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 33 x 11 x 11 in (Dł*sz*h)
Waga brutto transportowa	Poniżej 13 kg (29 lb)

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: soczewkowa, z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, możliwość zmiany koloru górnej części na czerwony.

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	500 W
Wydajność świetlna	132 lm/W 10,153 lm/kg - 4,605 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	1 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.



4 dostępne animacje świetlne.



* W normalnych warunkach użytkowania ** Powłoka soczewkowa *** Powłoka standardowa