

Sirocco 1000 Flex

99,000
LUMENÓW


8.6kg 18lb
CIĘŻAR

5,000 K
BARWA ŚWIATŁA
DZIENNEGO



Dane oświetleniowe

Źródło światła	Airstar LED Matrix: 18 x 5 500 lm
Maksymalny strumień świetlny	99,000 lm
Średnia żywotność LED *	50,000 h
Temperatura barwowa: światło dzienne	5,000 K
CRI	70
Światło pod balonem (wys. 4 m)	660 lx - 61 fc

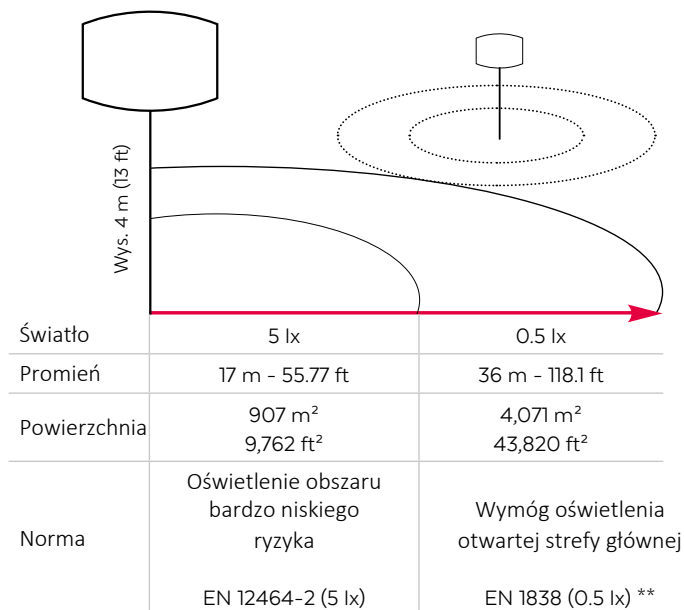

Waga i wymiary

Waga netto balonu	8.6 kg - 18 lb
Wymiary powłoki	ø 116 cm / h 64 cm ø 45 in / h 25 in

Pakowanie

W skład torby transportowej wchodzi:
Kompletny balon oświetleniowy z powłoką Sirflex (bez statywu), 1x przewód zasilający (9,2 m), 1x skrócona instrukcja obsługi, 1x zestaw naprawczy do powłoki. Powłoka Sirflex: wykonana z tkaniny ze sztywnym systemem wewnętrznych prętów (bez wentylatora do napęnlania). Przeznaczona do użytku stałego lub półstałego, o zwiększonej odporności na wiatr.

Torba transportowa	108 x 30 x 30 cm (Dł*sz*h) 42 x 11 x 11 in (Dł*sz*h) Poniżej 15.5 kg (34 lb)
--------------------	--

Dane techniczne

Odporność balonu na wiatr	100 km/h - 60 mph
Pobór mocy	700 W
Wydajność świetlna	141 lm/W 11,511 lm/kg - 5,221 lm/lb
Napięcie	100-240 VAC / 50-60 Hz
Zalecany generator	1.5 kVA
Certyfikacja	IEC-60598-1, CE, IP54
Tkanina trudnopalna	

Airstar Light App

Steruj balonami łatwo i zdalnie!



Steruj balonami łatwo i zdalnie!
Sterowanie do 250 balonami.
Maks. zasięg sieci Mesh między dwoma balonami: do 100 m.
4 dostępne animacje świetlne.

Zalecane akcesoria

Statyw 5 m	Wysokość od 140 do 480 cm, waga 13,5 kg
Worek z piaskiem	Waga z piaskiem: 12 kg (zalecane 3 szt. na statyw)

Główne opcje

Warianty powłoki: z odwróconym reflektorem, spersonalizowane logo, kolor górnej części do zmiany.

