

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, ŚOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola ŚOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Pobierz instrukcję z PETZL.COM.



ABSORBICA

1. Znana historia produktu

Każdy ŚOI wykazujący objawy uszkodzenia powinien zostać poddany kwarantannie, zanim zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola.

Użytkownik zobowiązany jest:

- Dostarczyć dokładnych informacji dotyczących warunków użytkowania.
- Poinformować o wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z jego ŚOI.
- (Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...).

2. Kontrola wstępna

Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.

Uwaga: oznaczenia numerów indywidualnych ulegają modyfikacji. Będą występować dwa rodzaje kodów. Poniżej szczegóły każdego rodzaju kodu.

Kodowanie typu A:

00 000 AA 0000

Rok produkcji	
Dzień produkcji	
Nazwisko kontrolera	
Inkrementacja	

Kodowanie typu B:



00 A 0000000 000

Rok produkcji	
Miesiąc produkcji	
Numer seryjny	
Inkrementacja	


Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.

Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegoś elementu.


3. Kontrola stanu ramion lonży




- W zależności od modelu lonży, wypiąć karabinki i ściągnąć osłony STRING z poszczególnych ramion.

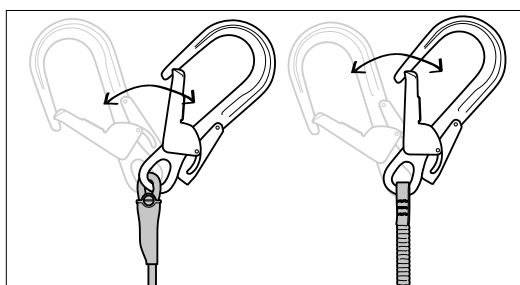

- W innym przypadku przesunąć łączniki, by sprawdzić zasłonięte miejsca.




- Zwrócić uwagę na zużycie oraz uszkodzenia związane z użytkowaniem (przecięcia, postrzępione włókna, ślady niebezpiecznych substancji chemicznych...).

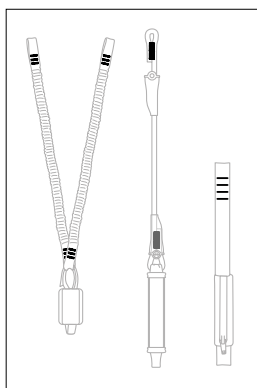


- Sprawdzić stan szwów (od góry i od dołu). Wykryć każde przecięcie, wyciągnięte lub zużyte włókno.


4. Kontrola stanu taśmy absorbera energii




- Sprawdzić stan pokrowca. Zwrócić uwagę na zużycie oraz uszkodzenia związane z użytkowaniem (przecięcia, postrzępione włókna, ślady niebezpiecznych substancji chemicznych...).




- Otworzyć pokrowiec i wyciągnąć taśmę absorbera energii




- Zwrócić uwagę na zużycie oraz uszkodzenia związane z użytkowaniem (przecięcia, postrzępione włókna, ślady niebezpiecznych substancji chemicznych...).

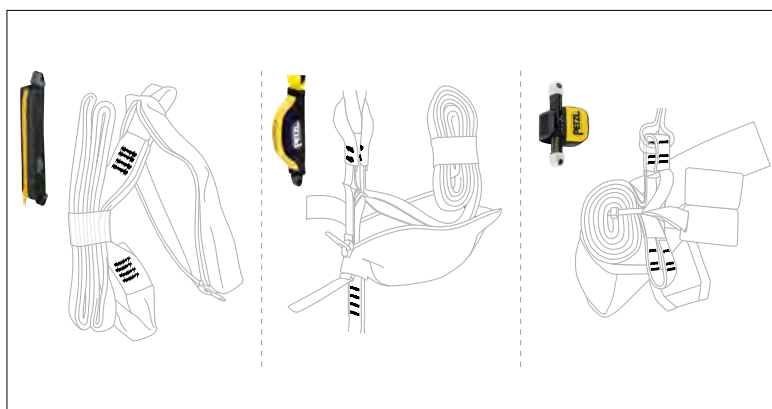

- Sprawdzić stan szwów (od góry i od dołu). Wykryć każde przecięcie, wyciągnięte lub zużyte włókno.

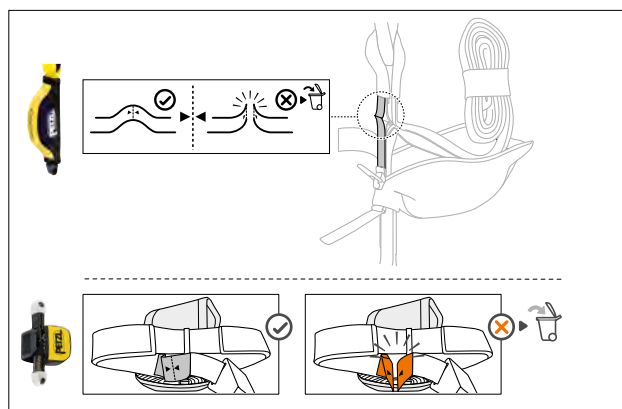


- Sprawdzić czy absorber energii nie pochłonął uderzenia (sprawdzić czy szwy między taśmami nie są rozdarte).
- W absorberach ABSORBICA-I lub Y modele 2016 i następne, sprawdzić czy etykieta-wskaźnik odpadnięcia nie została rozdarta.

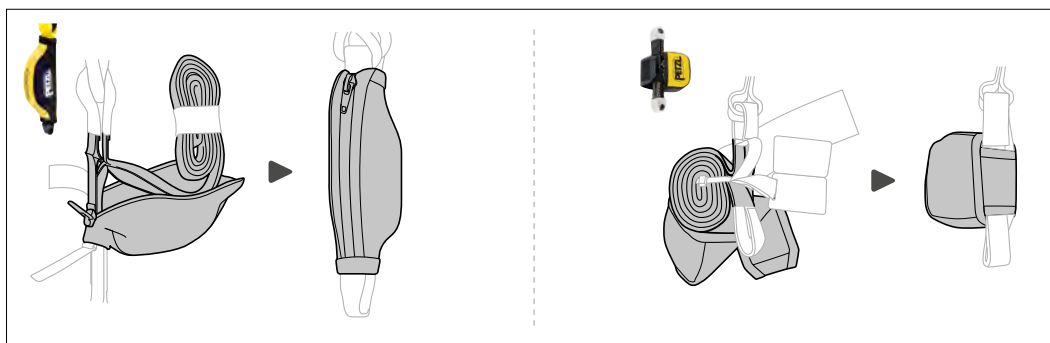


- Schować taśmę absorbera energii do pokrowca i zapiąć go.


5. Kontrola punktu wpinania do uprząży

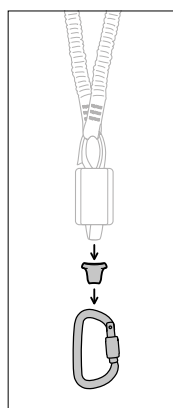

- W zależności od modelu lony, wypiąć karabinek i ściągnąć osłonę STRING.

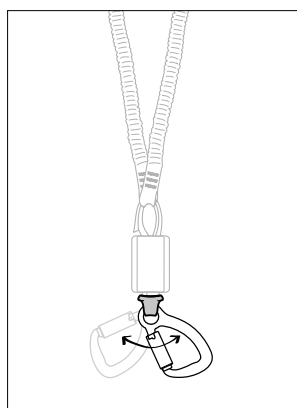


- W innym przypadku przesunąć łącznik, by sprawdzić zastłonięte miejsca.

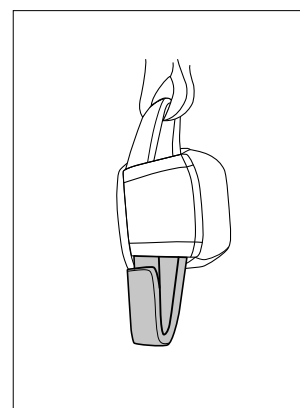



- Zwrócić uwagę na zużycie oraz uszkodzenia związane z użytkowaniem (przecięcia, postrzępione włókna, ślady niebezpiecznych substancji chemicznych...).

6. Kontrola stanu łączników na końcach lony

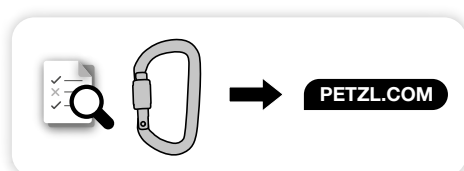


- Do sprawdzenia stanu łączników należy użyć odpowiedniej dla danego modelu procedury kontrolnej, znajdującej się na Petzl.com.


7. Sprawdzanie elementów ochronnych




- Sprawdzić stan osłon STRING.

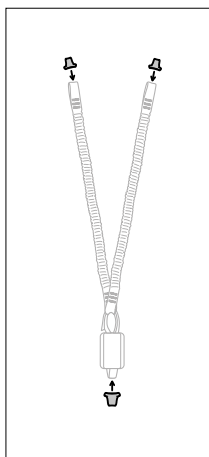


- Założyć osłony STRING na końce lony i na punkt wpinania do uprząży.



- Wpiąć z powrotem łączniki.

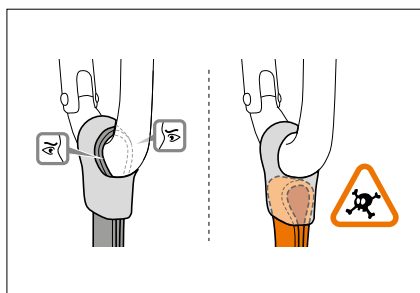

- Sprawdzić prawidłowe założenie łącznik/taśma/STRING.



- Upewnić się, że STRING ustawia łącznik w prawidłowej pozycji.