

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną.

Petzl zaleca przeprowadzenie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.

- Kontrola SOI musi być wykonana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.

Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](https://www.petzl.com).



JAG SYSTEM

1. Znana historia produktu

Każdy SOI wykazujący objawy uszkodzenia powinien zostać poddany kwarantannie, zanim zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola.

Użytkownik zobowiązany jest:

- Dostarczyć dokładnych informacji dotyczących warunków użytkowania.
- Poinformować o każdym nietypowym wydarzeniu związanym z jego SOI.

(Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane po za fabrykami producenta. ..).

2. Kontrola wstępna


Sprawdź obecność i czytelność numeru indywidualnego i oznaczenia CE.

Sprawdź czy żywotność produktu nie została przekroczona.


Porównaj z nowym produktem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegoś elementu.

3. Usunięcie karabinków i osłony



- Usuń karabinki i wykonaj ich kontrolę zgodnie z odpowiednią procedurą kontrolną.

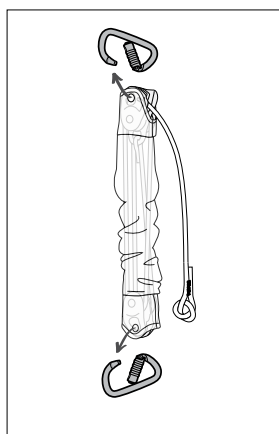

- Zsuń osłonę.

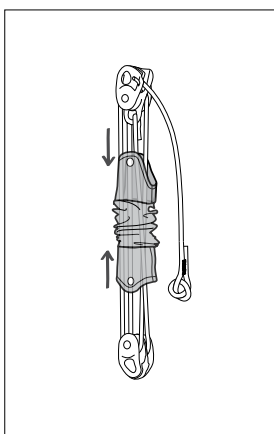


- Sprawdź bloczki JAG i JAG TRAXION używając odpowiedniej procedury kontrolnej.

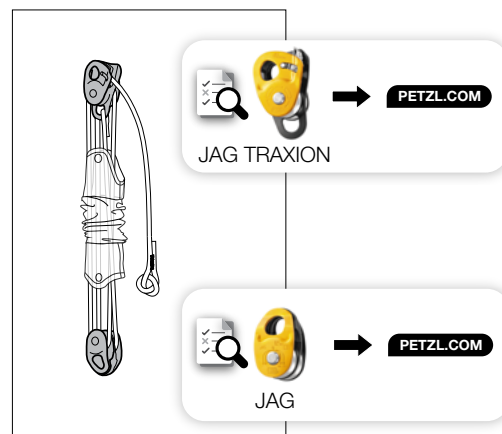


4. Kontrola liny


- Sprawdź stan pętli zszywanej w JAG TRAXION. Przesuń pętle w celu sprawdzenia stanu zasłoniętych części otworu wpinania w JAG TRAXION.

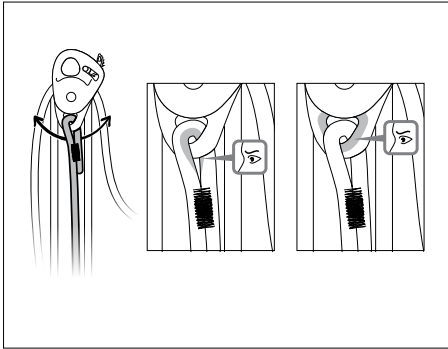


- Sprawdź stan oplatu na całej długości liny (przecięcia, zużycia, przetopienia, zmechacenia lub ślady produktów chemicznych...).

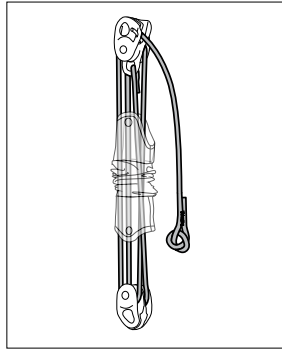

- Sprawdź za pomocą dotyku rdzeń liny na całej jej długości (twarde miejsca, zgrubienia, obszary miękkie lub spłaszczone...).

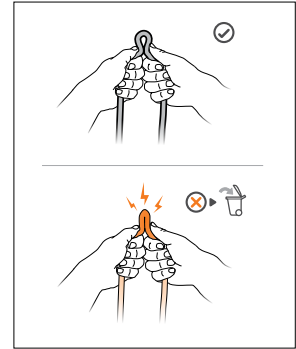


- Sprawdź zszycia. Zachowaj szczególną ostrożność, sprawdzając, czy nie ma przeciętych lub luźnych nici.




5. Kontrola osłony

- Sprawdź stan osłony. W razie konieczności wymień na nową osłonę JAG SYSTEM.

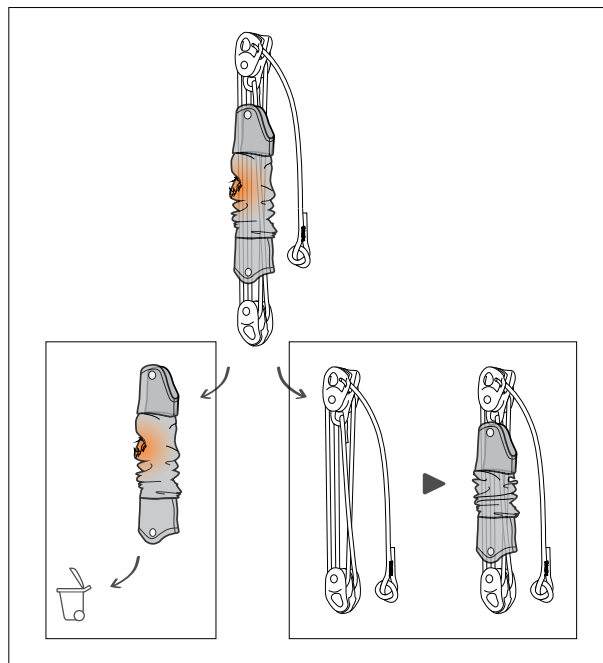


6. Montaż karabinków


- Przed ponownym montażem systemu sprawdź czy lina nie jest splątana.

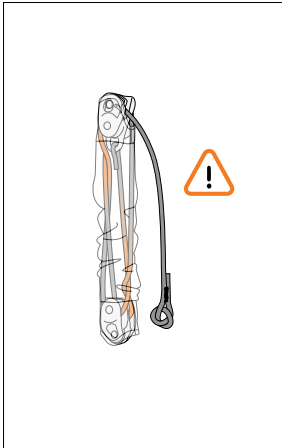

- Zamocuj ponownie karabinki.

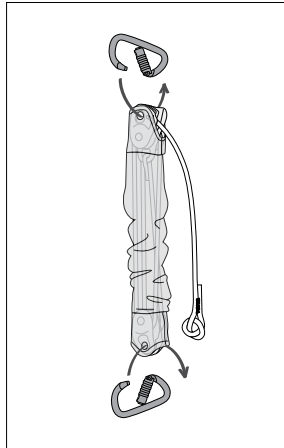


- Sprawdź czy karabinki są prawidłowo zainstalowane w otworach do wpinania bloczków JAG i JAG TRAXION.

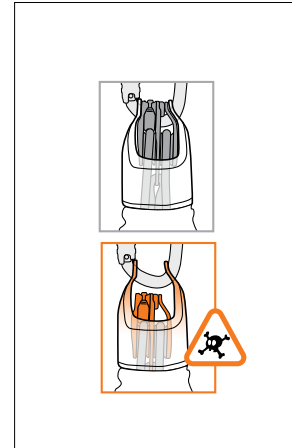


7. Kontrola działania

Zamocuj JAG SYSTEM w punkcie stanowiskowym na niewielkiej wysokości i podwiesz małe obciążenie.

- Sprawdź blokowanie się systemu pod obciążeniem.

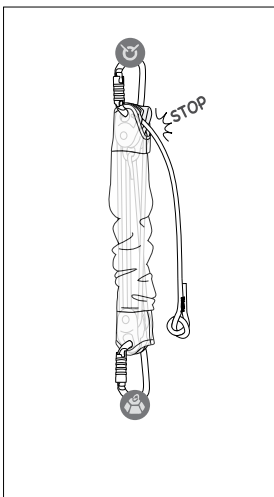

- Sprawdź czy można odblokować JAG TRAXION, aby wykonać krótkie opuszczenie.

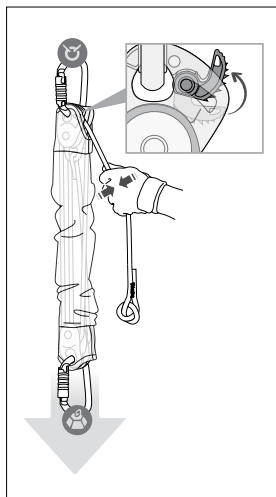

- Sprawdź czy można podciągnąć obciążenie.

