



ANELLOX + HANG FIX

Ancoraggio - acciaio inox AISI 316L

Anchor - Stainless steel AISI 316L -

Anclajes - inoxidable AISI 316L

Kotwa - stal nierdzewna AISI 316 L

MADE IN ITALY



CONFORMITA'
EN 795: 2012 Type A
EN 959:2018



Art. 189 - Anellox Ø 8 mm +
Art. 122 - Hang Fix inox M8L

Peso Weight Peso Ciężar 103 g

M 8 x 78 mm




Art. 189 - Anellox Ø 8 mm +
Art. 149 - Hang Fix inox M8XL

Peso Weight Peso Ciężar 112 g

M 8 x 100 mm

Utilizzare Hang Fix solo in caso di rocce compatte (come calcare massiccio-dolomia) e non in caso di rocce tenere (per esempio l'arenaria) o troppo dure come granito, quarzite.
Use Hang Fix only in case of compact rocks (such as massif limestone, dolomite) and not in the case of soft rocks (such as sandstone) or too hard such as granite, quartzite.
Utilise Hang Fix solo en caso de rocas compactas (como piedra caliza maciza, dolomita) y no en el caso de la roca blanda (por ejemplo arenisca) o mas dura como granito, quartzite.
Hang Fix należy stosować wyłącznie w przypadku skał zwartych (takich jak masyw wapienny czy dolomit) a nie w przypadku skał miękkich (np. piaskowca), ani zbyt twardych (takich jak kwarcyt czy granit).

Resistenza effettiva
Effective strenght
Resistencia efectiva
Wytrzymałość



Art. 190 - Anellox Ø 10 mm +
Art. 156 - Hang Fix inox M10C

Peso Weight Ciężar 119 g

M 10 x 66 mm



Art. 190 - Anellox Ø 10 mm +
Art. 215 - Hang Fix inox M10AL

Peso Weight Peso Ciężar 132 g

M 10 x 86 mm



Art. 190 - Anellox Ø 10 mm +
Art. 157 - Hang Fix inox M10L

Peso Weight Peso Ciężar 130 g


M 10 x 86 mm



Art. 190 - Anellox Ø 10 mm +
Art. 150 - Hang Fix inox M10XL

Peso Weight Peso Ciężar 145g

M 10 x 110 mm



Art. 583 - Anellox Ø 12 mm +
Art. 109 - Hang Fix inox M12C

Peso Weight Peso Ciężar 150g


M 12 x 74 mm



Art. 583 - Anellox Ø 12 mm +
Art. 114 - Hang Fix inox M12L

Peso Weight Peso Ciężar 170 g


M 12 x 100 mm

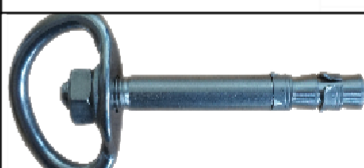

Art. 583 - Anellox Ø 12 mm +
Art. 224 - Hang Fix inox M12XL

Peso Weight Peso Ciężar 190 g

M 12 x 120 mm




EN 795: 2012 12 KN
EN 959: 2018 25 KN
U.I.A.A. 123-2 25 KN

EN 795: 2012 12 KN
EN 959: 2018 15 KN
U.I.A.A. 123-2 20 KN

EN 795: 2012 12 KN
EN 959: 2018 25 KN
U.I.A.A. 123-2 25 KN



Installazione Installation Instalacja

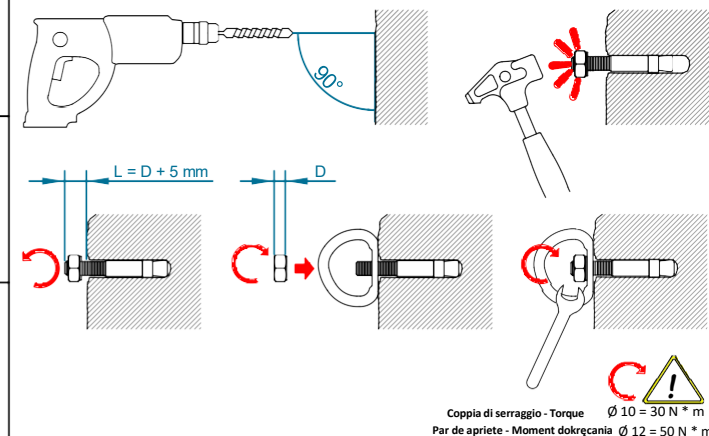

Coppia di serraggio - Torque Ø 10 = 30 N * m
Par de apriete - Moment dokręcania Ø 12 = 50 N * m

Precauzioni per l'uso
Precauciones de uso

Precautions for use
Środki ostrożności

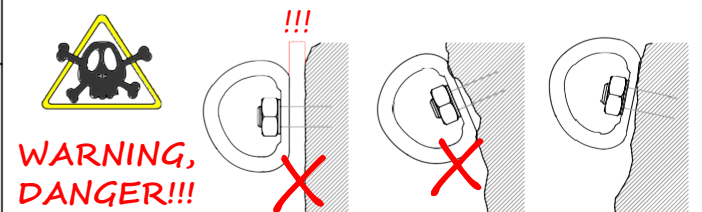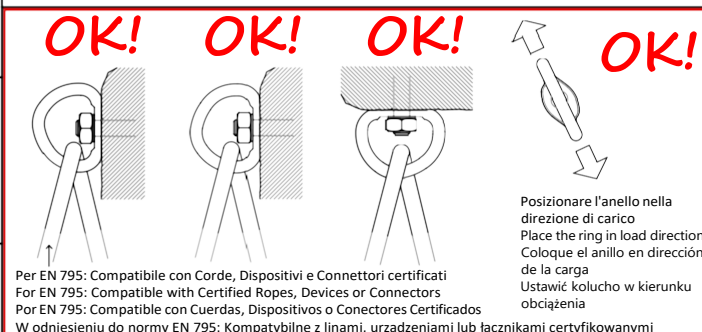

Resistenza effettiva test dinamici
Dynamic test: effective strength
Resistencia efectiva pruebas dinamica
Wymagania wytrzymałości testu dynamicznego
EN 795: 2012

Load direction	Peak of force (kN)	Deflection of anchor device (mm)	Displacement of anchor point (mm)
A	9.4	0	0
B	9.5	0	0
C	9.0	0	0

